


GIPS BAND


Enkelsidigt isolerande spikband för profiler

Underlagsfilm och profil i polyetenscum (PE) och slutna celler med akryllim

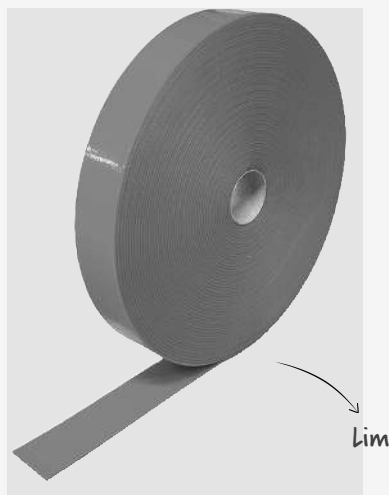


INTUITIV

Självhäftande lättanvänd profil, även med avrullare LIZARD



LJUDISOLERING

Vibrationsdämpande för förstärkningsribbor på motväggarnas struktur



KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	s [mm]	B [mm]	L [m]	st./förp.
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Värmemotstånd	-	-30 / +80 °C
Specifik vikt	ISO 845	ca 25 kg/m ³
Rivhållfasthet MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Töjning MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Tryckspänningskraft	ISO 3386/1	2 kPa till 10 % tryckspänning
	ISO 3386/1	3 kPa till 25 % tryckspänning
	ISO 3386/1	5 kPa till 50 % tryckspänning
Brandtekniskt beteende	DIN 4102 / EN 13501	klass B2 / E
Hydroabsorbering	ISO 2896	< 2 % vol.
Värmeledningsförmåga	-	0,04 W/mK (vid +10 °C)
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats