


GIPS BAND

Těsnicí jednostranná lepicí páska v místě aplikace hřebíku pro profily


Podpěrný film a pěnový profil z polyethylenu (PE) s uzavřenými buňkami s akrylovým lepidlem

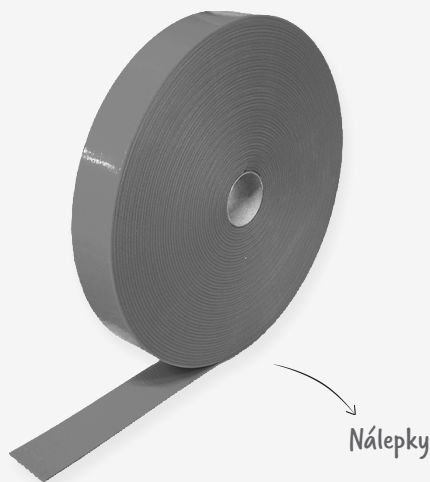

Nálepky


INTUITIVNÍ

Nalepovací profil s jednoduchou aplikací, i prostřednictvím odvíječe LIZARD



AKUSTICKÁ IZOLACE

Antivibrační podložka pro žebrovaný povrch struktury protistěn



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	s [mm]	B [mm]	L [m]	ks/bal.
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Tepelný odpor	-	-30 / +80 °C
Specifická hmotnost	ISO 845	cca 25 kg/m ³
Odolnost proti natržení MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Prodloužení MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Síla komprese	ISO 3386/1	2 kPa při 10 % stačení
	ISO 3386/1	3 kPa při 25 % stačení
	ISO 3386/1	5 kPa při 50 % stačení
Reakce na oheň	DIN 4102 / EN 13501	třída B2 / E
Absorbující vodu	ISO 2896	< 2 % vol.
Tepelná vodivost	-	0,04 W/mK (při +10 °C)
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	< 0,02 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě