


GIPS BAND


Taśma uszczelniająca do gwoździ jednostronnie klejąca do profili

Folia podkładowa i profil z pianki polietylenowej (PE) o komórkach zamkniętych z klejem akrylowym

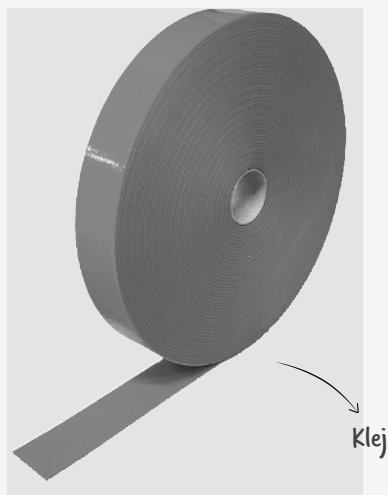


INTUICYJNOŚĆ

Profil przylepny łatwy w aplikacji, również za pomocą rozwijarki LIZARD



IZOLACJA AKUSTYCZNA

Przeciwdrganiowa wobec żeber konstrukcyjnych ścian płytowych



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	s [mm]	B [mm]	L [m]	szt./op.
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Odporność termiczna	-	-30 / +80 °C
Ciężar właściwy	ISO 845	ok. 25 kg/m ³
Odporność na przerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	ISO 1926	325 / 220 kPa
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	ISO 1926	125 / 115 %
Siła ściskania	ISO 3386/1	2 kPa przy wartości ściskania 10 %
	ISO 3386/1	3 kPa przy wartości ściskania 25 %
	ISO 3386/1	5 kPa przy wartości ściskania 50 %
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102 / EN 13501	klasa B2 / E
Pochłanianie wody	ISO 2896	< 2 % vol.
Przewodność cieplna	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	< 0,02 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu