


GIPS BAND

Στεγανωτική ταινία σημείου καρφιού για προφίλ


Μεμβράνη υποστήριξης και προφίλ αφρού πολυαιθυλενίου (PE) κλειστής κυψέλης με ακρυλική κόλλα

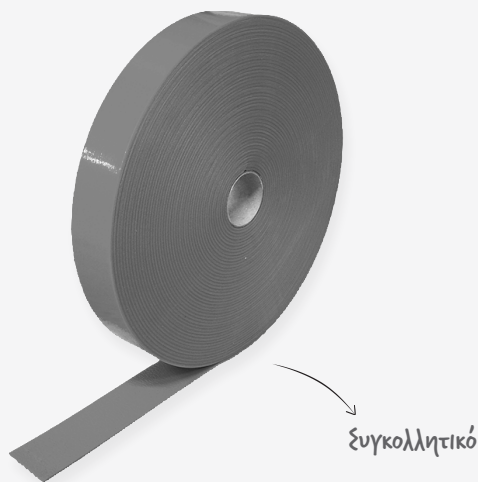

Συγκολλητικό


ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ

Αυτοκόλλητο προφίλ εύκολης εφαρμογής, και μέσω συσκευής ξετυλίγματος LIZARD



ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Αντικραδασμικό για νευρώσεις της δομής των γυψοσανίδων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Θερμική αντοχή	-	-30 / +80 °C
Ειδικό βάρος	ISO 845	περ. 25 kg/m ³
Αντίσταση στο σχίσμο MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Επιμήκυνση MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Δύναμη συμπίεσης	ISO 3386/1	2 kPa στο 10 % συμπίεσης
	ISO 3386/1	3 kPa στο 25 % συμπίεσης
	ISO 3386/1	5 kPa στο 50 % συμπίεσης
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102 / EN 13501	κατηγορία B2 / E
Υδατοαπορροφητικότητα	ISO 2896	< 2 % vol.
Θερμική αγωγιμότητα	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	s [mm]	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
GIPSBAND50	D67464	3	50	30	10