


# GIPS BAND

Лента-герметик под шляпку гвоздя, односторонняя, для профилей  
Пленка-основа и профиль из пенополиэтилена (PE) с закрытыми порами, акриловый клей

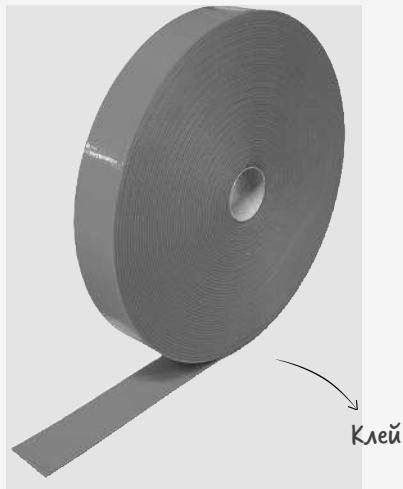


## ИНТУИТИВНО ПОНЯТНО

Клейкий профиль очень просто прокладывается, в т. ч. с помощью устройства LIZARD



## ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Защищает от вибраций ребра конструкции перегородок



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Термостойкость	-	-30 / +80 °C
Удельный вес	ISO 845	ок. 25 кг/м <sup>3</sup>
Сопротивление отрыву MD/CD	ISO 1926	325 / 220 кПа
Удлинение MD/CD	ISO 1926 ISO 3386/1	125 / 115 % 2 кПа при 10 % сжатии
Сила сжатия	ISO 3386/1 ISO 3386/1	3 кПа при 25 % сжатии 5 кПа при 50 % сжатии
Горючность	DIN 4102 / EN 13501	класс B2 / E
Водопоглощение	ISO 2896	< 2 % vol.
Теплопроводность	-	0,04 Вт/м·К (при +10 °C)
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	< 0,02 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

## КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	s [мм]	B [мм]	L [м]	шт/упак
<b>GIPSBAND50</b>	D67464	3	50	30	10