

NAIL BAND

BUTYŁOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO GWOŹDZI



DURABILITY



NAIL SEALING

SPECJALNA MIESZANKA BUTYŁOWA

Dzięki formule z modyfikowanego butylu zapewnia doskonałą trwałość nawet w przypadku poddania jej obciążeniom termicznym. Nadaje się również do montażu w niskich temperaturach.

NISKIE TEMPERATURY

Butyl gwarantuje optymalną przyczepność do podłoża w trudnych warunkach otoczenia.



BUTYL BASED

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100°C	-40/+212 °F
Temperatura nakładania ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	ok. 5/5 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	> 600/600 %	-
Siła przyczepności 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Tack początkowy	ASTM D 2979	7,2 N	1.62 lbf
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-


⁽¹⁾ W temperaturze od +0°C do +5°C należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

⁽²⁾ Produkt przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i zadaszonym miejscu, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

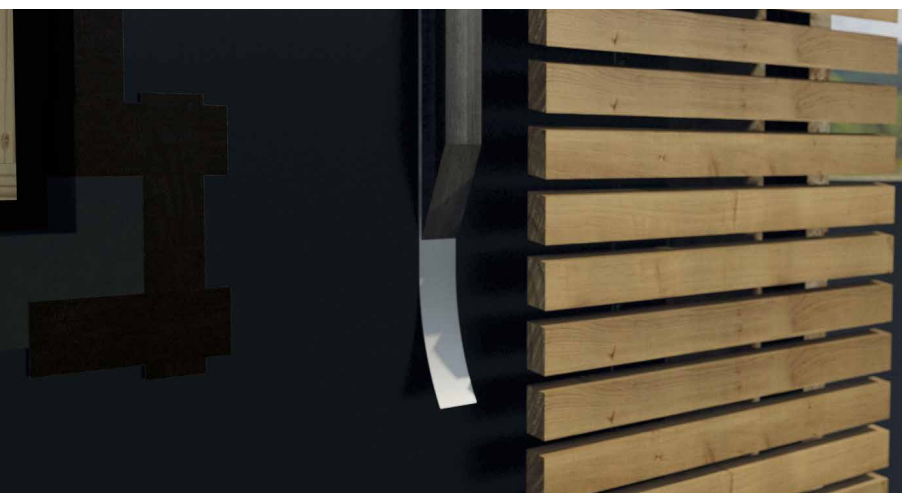

SAMOUSZCZELNIENIE

Ze względu na swoją elastyczność, butyl ma tendencję do uszczelniania się wokół wkręta lub gwoźdźa stosowanego do mocowania łat lub elementów, na których jest układany.

TRWAŁOŚĆ

Mieszanka butylowa zapewnia doskonałą trwałość nawet pod wpływem naprężeń termicznych, zachowując elastyczność i szczelność wraz z upływem czasu.