

SHINGLE

DACHÓWKA BITUMICZNA (KANADYJSKA)



OZNACZENIE CE

Wierzchnia wodoszczelna warstwa pokryciowa oznaczona znakiem CE zgodnie z ETA.





Odporna na warunki atmosferyczne i izolowany akustycznie od ulew-
nego deszczu.

NIEZMIENNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV

Nieograniczona odporność na promieniowanie UV dzięki wierzchniej
warstwie z gysu bazaltowego.

SAMOUSZCZELNIANIE

Łatwy montaż dzięki wstępnie zainstalowanym termoprzylepnym punk-
tom, które gwarantują szczelność podczas montażu.

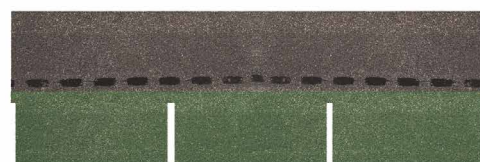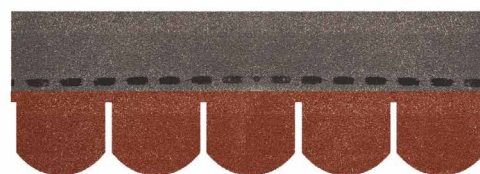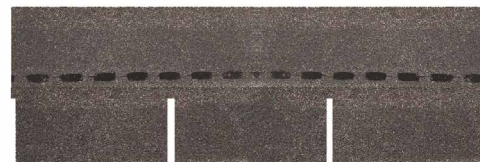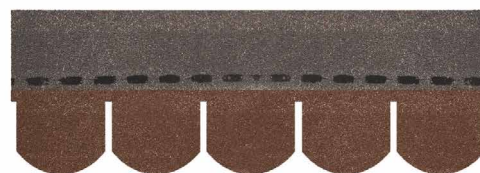

KODY I WYMIARY

KOD		B	L	B	L	kolor	A/co.	co./b	A/b	
		[mm]	[mm]	[in]	[in]		[m ²]		[m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	czerwony	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	brązowy	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	zielony	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	czarny	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	czerwony	2,0	39	66,0	17
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	brązowy	2,0	39	66,0	17
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	zielony	2,0	39	66,0	17
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	czarny	2,0	39	66,0	17

B szerokość dachówki
L wysokość dachówki
A/co. powierzchnia dachówek w opakowaniu
A/b powierzchnia dachówek na palecie

co./b liczba opakowań na palecie
R rectangular
B biber



TRANSPORT

Łatwy w transporcie dzięki niewielkim rozmiarom opakowania (80 cm x 34 cm) i zmniejszonej jego wadze (ok. 20 kg).

BYTUM 400



Idealny w połączeniu z ekranem bitumicznym pod dachówkę (BYTUM 400), zapewniając skuteczne uszczelnienie nawet przy niewielkich nachyleniach dachu.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Gramatura (RECTANGULAR)	ETA-17/0510	9,4 kg/m ²	30.80 oz/ft ²
Gramatura (BIBER)	ETA-17/0510	8,8 kg/m ²	28.84 oz/ft ²
Grubość	-	3 mm	118 mil
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 544	> 600/400 N/50 mm	> 69/46 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 544	3,0/3,0 %	-
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Wodoszczelność	ETA-17/0510	spełnia wymagania	-
Odporność na wysoką temperaturę		-20/80 °C	-4/176 °F
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	
Reakcja na ogień zewnętrzny	EN 13501-5	klasa BROOF (t1)	
Po sztucznym starzeniu:			
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 544	> 600/400 N/50 mm	69/46 lbf/in
- odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 544	> 100 N	22 lbf
- poślizg na gorąco	EN 544	< 2 mm	< 0.08 in
- przyczepność ziarna	EN 544	< 2,5 g	< 0.09 oz
Pochłanianie wody	EN 544	< 2 %	
Stabilność UV	-	stała	-

Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej do momentu zastosowania, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury. Sugerujemy stosowanie produktu w chłodniejszych porach dnia w lecie i cieplejszych w zimie, ewentualnie przy pomocy pistoletu na gorące powietrze.

GEOMETRIA

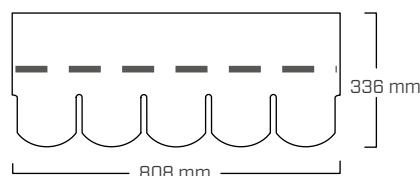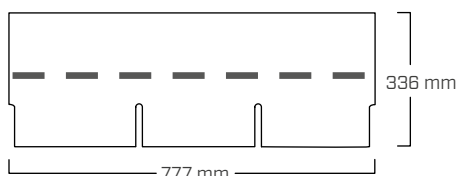


PRODUKTY POWIĄZANE

SHINGLE STICK

KODY	zawartość	szt.
00057008	310 ml	12

Wydajność 1 kartusza równa się około 3 metrom bieżącym dla prac blacharskich.

Właściwości	wartość	USC units
Temperatura nakładania	+0/+ 40 °C	+32/+104 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-20/+ 80 °C	-4/+176 °F
Temperatura składowania	+5/+ 25 °C	+41/+77 °F



PERGOLE I WERANDY

Idealne rozwiązanie do zadaszania niewielkich konstrukcji takich jak wiaty, pergole czy werandy.