

MULTI BAND

BANDĂ SPECIALĂ CU ADEZIUNE SPORITĂ, INCLUSIV CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

ADEZIUNE SPORITĂ

Datorită forței sporite de adeziune, produsul este ideal pentru aplicarea pe cea mai mare parte a suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute.

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Țesătură tehnică perfectă pentru a fi apoi tencuită, permițând obținerea unui rezultat estetic excelent datorită posibilității de a ascunde banda în spatele placajelor și tencuielii.

0

DIN 4108-7



CAN BE
PLASTERED



HIGH
STABILITY

COMPOZIȚIE

- 1 suport: membrană permeabilă din PP cu două straturi
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: hârtie cu silicon



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	-	0,6 mm	24 mil
Rezistență la tracțiune	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe PP după 24 de ore ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Temperatură de aplicare ⁽³⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatură de depozitare ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽⁴⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

■ DOMENII DE APLICARE



■ PRODUSE ASOCIATE



PRIMER SPRAY
pag. 112




PLASTER BAND IN
pag. 90



PLASTER BAND OUT
pag. 90



PLASTER BAND LITE
pag. 98

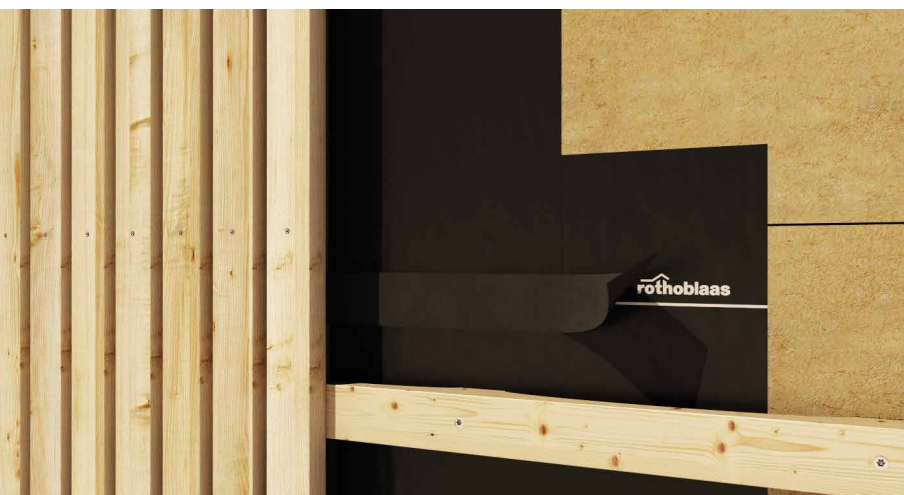

UNIVERSAL

Excelent pentru a sigila suprapunerea membranelor, atât la interior, cât și la exterior. Datorită suportului din material nețesut negru, nu se observă în spatele placajelor discontinue.

SIGUR

Datorită compoziției sale speciale, împiedică un flux necontrolat de aer, garantând întotdeauna o perfectă etanșare la aer și la vânt.