

VAPOR 225

FOLIE FRÂNĂ DE VAPORI



FIABIL


Gramajul membranei asigură rezistența mecanică și protecția în timpul fazelor de șantier.

PROTECȚIE

Adecvat și pentru aplicarea pe suporturi neregulate și aspre, ce ar putea deteriora foliile frână de vapori mai subțiri.

COST/PERFORMANȚĂ

Membrană cu cost redus, asigură performanțe ridicate și protecție împotriva intemperiilor.

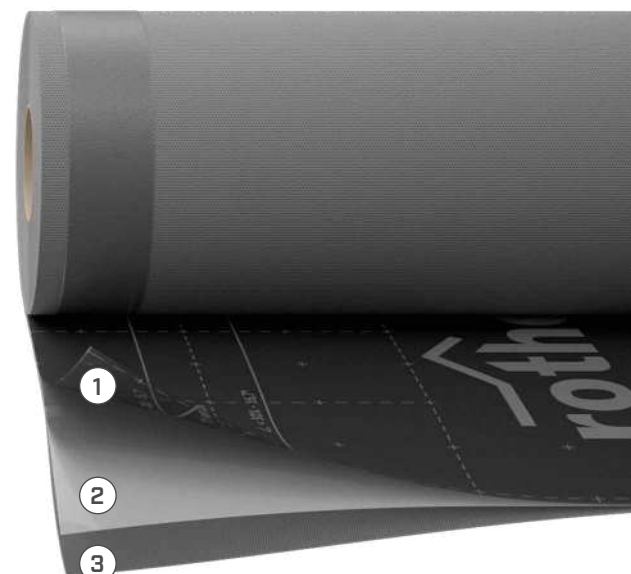

COMPOZIȚIE

- 1 strat superior: material nețesut din PP
- 2 strat intermediar: peliculă frână de vapori din PP
- 3 strat inferior: material nețesut din PP

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	descriere	panglică	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V225	VAPOR 225	-	1,5	50	75	5	164	807	20
VTT225	VAPOR 225 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20



SIGILARE SIGURĂ

Versiunea TT permite o aplicare rapidă și o sigilare perfectă, datorită dublei panglici încorporate.

FLEXIBILITATE

Deși este foarte groasă și rezistentă, membrana are o compoziție care îi asigură o mare flexibilitate în timpul lucrărilor, fără risc de uzură a materialului.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Gramaj	EN 1849-2	225 g/m ²	0.74 oz/ft ²
Grosime	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	4 m	0.87 US Perm
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-2	> 380/300 N/50 mm	> 43/34 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-2	60/80 %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	> 225/300 N	> 51/67 lbf
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la vaporii de apă:			
- după îmbătrânire artificială	EN 1296/EN 1931	conform	-
- în prezența substanțelor alcaline	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Rezistență la temperatură	-	-20/80 °C	-4/176 °F
Stabilitate UV ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 luni)	-
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Căldură specifică	-	1800 J/(kg·K)	-
Densitate	-	cca. 280 kg/m ³	cca. 17 lbm/ft ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 5000	cca. 20 MNs/g
VOC	-	irelevant	-
Coloană de apă	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾ Datele testelor de îmbătrânire efectuate în laborator nu reușesc să redea cauzele imprevizibile de degradare a produsului și nici să ia în considerare solicitările la care va fi supus acesta pe durata sa de viață utilă. Pentru a vă asigura că produsul rămâne intact, recomandăm să se limiteze preventiv expunerea la agenții atmosferici pe șantier la cel mult 4 săptămâni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

PRODUSE ASOCIATE



FLEXI BAND
pag. 78




NAIL PLASTER
pag. 134



LIZARD
pag. 388



MANICA FLEX
pag. 148

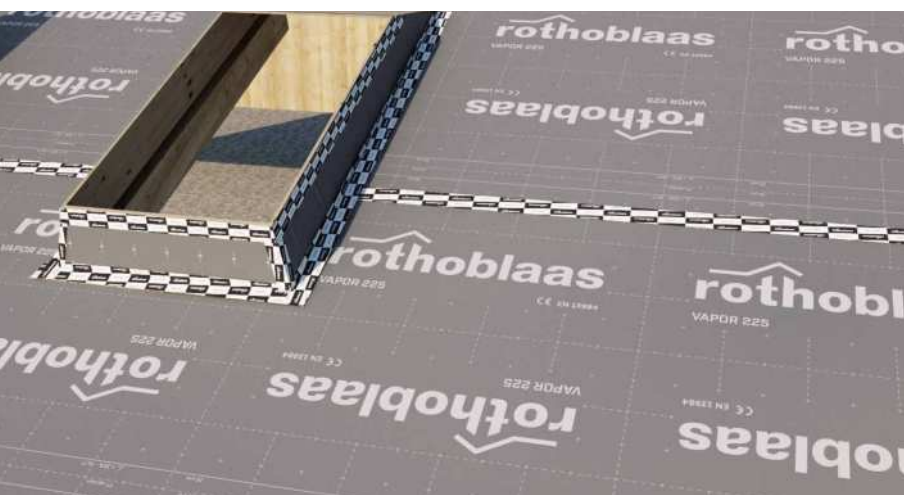

REZISTENȚĂ LA UZURĂ

Datorită gramajului său ridicat, se clasifică printre foliile frână de vapori cele mai rezistente de pe piață, creând o protecție pentru clasicele faze de șantier.