

PANNUS

HUSĂ ANTIFOC PENTRU ELEMENTE DE TRECERE A CONDUCTELOR METALICE

CONFIGURABILĂ

Ușoară și adaptabilă, PANNUS se poate configura direct pe șantier, chiar și fără a se cunoaște dimensiunile proiectului și pozițiile elementelor de trecere.

CONTRIBUIE LA COMPARTIMENTARE

Certificat conform EN 1366-3 pentru elemente de trecere a țevelor metalice neizolate și pentru bare de protecție. Țesătura necombustibilă din vată minerală și tratamentul ablativ de răcire pe latura care intră în contact cu conducta împiedică propagarea incendiilor prin inducție între compartimente.

COMPOZIȚIE

- 1 husă din păslă de vată de sticlă tratată cu aluminiu
- 2 compuși ablativi

CODURI ȘI DIMENSIUNI




COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
PANNUS240	240	7	5	9 1/2	1/4	16 4 7/8	1

DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Densitate	100 kg/m ³	0.06 oz/in ³
Greutate specifică	0,25 kg/dm ³	0.14 oz/in ³
Clasă de rezistență la foc pe perete/planșeu din CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate, precum și actualizările privind noile teste.

 Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 06 04.

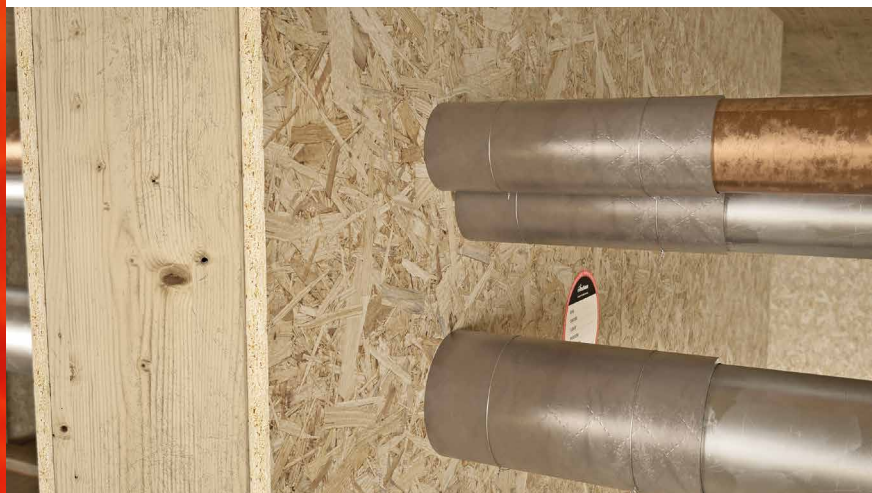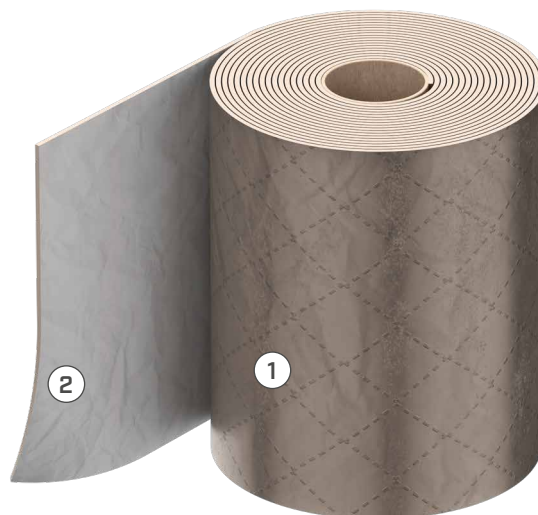

DOMENII DE APLICARE

- conducte metalice neizolate
- țevi din cupru, izolate
- bare de protecție

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE




- 1 Măsurați circumferința țevii metalice pe care trebuie să o protejați
- 2 Tăiați cantitatea necesară de manta pentru a acoperi țeava
- 3 Înfășurați mantaua în jurul țevii, unind capetele și asigurându-vă că teaca se lipește pe planșeu sau pe perete (produsul trebuie introdus pe partea neexpusă la foc)
- 4 Fixați mantaua cu bandă expandabilă sau cu sârmă
- 5 Dacă este nevoie, repetați operațiunea

PRODUSE ASOCIATE



MASS
pag. 324

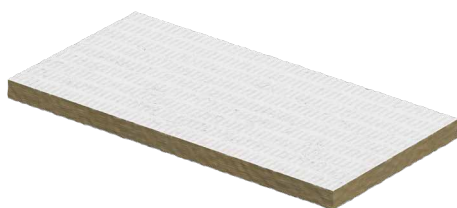

PANEL
pag. 340