

NAIL BAND

BUTILNI TESNILNI TRAK ZA ŽEBLJE



DURABILITY



NAIL SEALING

SPECIALNA BUTILNA ZMES

Zaradi formulacije modificiranega butila zagotavlja izjemno obstojnost tudi pri izpostavljenosti toplotnim obremenitvam. Primerna tudi za vgradnjo pri nizkih temperaturah.

NIZKE TEMPERATURE

Butil zagotavlja odličen oprijem s podlago tudi v ostrih vremenskih pogojih.



BUTYL BASED

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100° C	-40/+212 °F
Temperatura za vgradnjo ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	pribl. 5/5 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	> 600/600 %	-
Moč oprijema pri 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Začetni oprijem	ASTM D 2979	7,2 N	1.62 lbf
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Prisotna topila	-	ne	-


⁽¹⁾ Med +0 °C in +5 °C je treba zagotoviti, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽²⁾ Izdelek shranjujte v originalni in neodprti embalaži, v suhem ter dobro prezračenem in pokritem prostoru.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

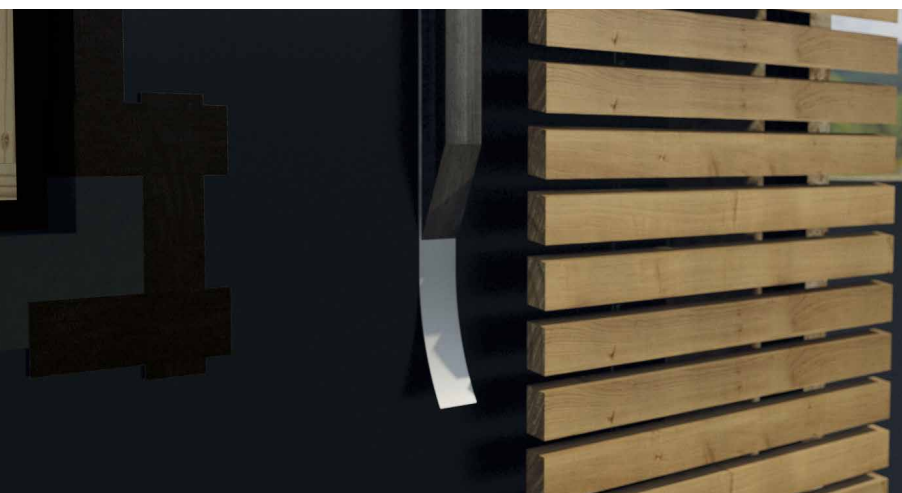

SAMOTESNILEN

Zaradi svoje elastičnosti butil običajno zatesni prostor okoli vijaka ali žeblja s katerim so pritrjene letve ali elementi na katere je položen.

OBSTOJNOST

Butilna zmes zagotavlja izjemno obstojnost tudi pri izpostavljenosti toplotnim obremenitvam, saj ostane dolgotrajno elastična in neprepustna.