

EASY BAND

UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA



D
DIN 4108-11
DIN 4108-7




PRAKTIČNO

Progressivno prijanjanje, stabilnost kroz vrijeme na za najšiu upotrebu.

INDUSTRIJSKA UPOTREBA

Ljepljiva smjesa i dostupne inačice osmišljene i za predgotovljenu izradu.

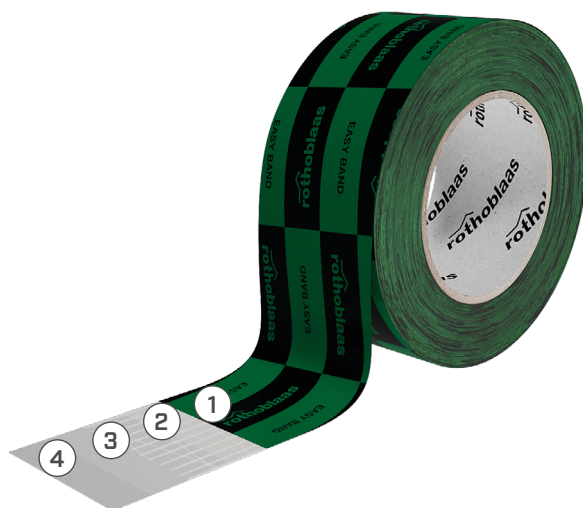

SASTAV

- 1 potpora: film od materijala PE
- 2 ljepilo: akrilna disperzija bez otapala
- 3 ojačanje: mrežica za ojačanje od poliestera
- 4 ljepilo: akrilna disperzija bez otapala
- 5 sloj odvajanja: silikonski papir

TEHNIČKI PODATCI

| Svojstvo | norma | vrijednost | USC units |
|---|--------------------------|--------------------|--------------|
| Debljine | - | 0,28 mm | 11 mil |
| Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta | EN 29862 | 4,5 N/10 mm | 2.6 lbf/in |
| Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta | EN 29862 | 10,0 N/10 mm | 5.7 lbf/in |
| Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾ | EN 12316-2 | 26,0 N/50 mm | 3.0 lbf/in |
| Sila prijanjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾ | EN 12317-2 | 55,0 N/50 mm | 6.3 lbf/in |
| Sila prijanjanja na čelik pri 180° | EN ISO 29862 | > 30 N/25 mm | 8 lbf/in |
| Prijenos vodene pare (Sd) | EN ISO 12572 | 40 m | 0.09 US Perm |
| Izlaganje atmosferskim uvjetima | - | Četiri (4) mjeseca | - |
| Temperatura primjene ⁽³⁾ | - | -10/+40 °C | +14/+212 °F |
| Otpornost na temperaturu | - | -40/+100 °C | -40/+212 °F |
| Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾ | - | +15/+25 °C | +59/+77 °F |
| Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a) | ISO 16000 | A+ | - |
| Emicode | postupak ispitivanja GEV | EC1 plus | - |
| Prisutnost otapala | - | ne | - |

⁽¹⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽³⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.



⁽⁴⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

| KOD | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| EASY50XL | 50 | 50 | 2.0 | 164 | 12 |
| EASY60XL | 60 | 50 | 2.4 | 164 | 10 |

PODRUČJA PRIMJENE

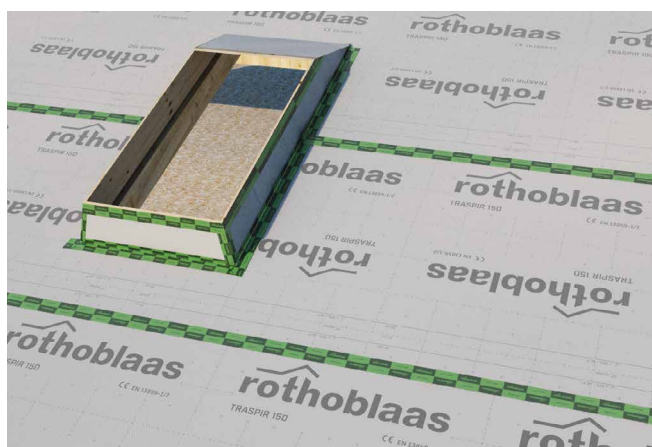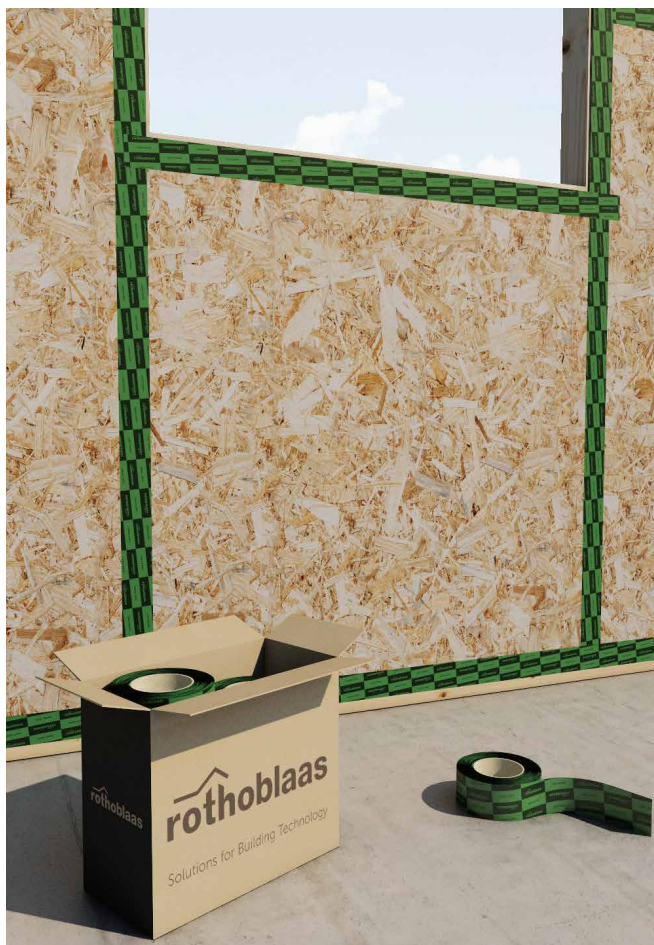

POVEZANI PROIZVODI



PRIMER SPRAY
str. 112




PRIMER
str. 113



CUTTER
str.394



ROLLER
str.393

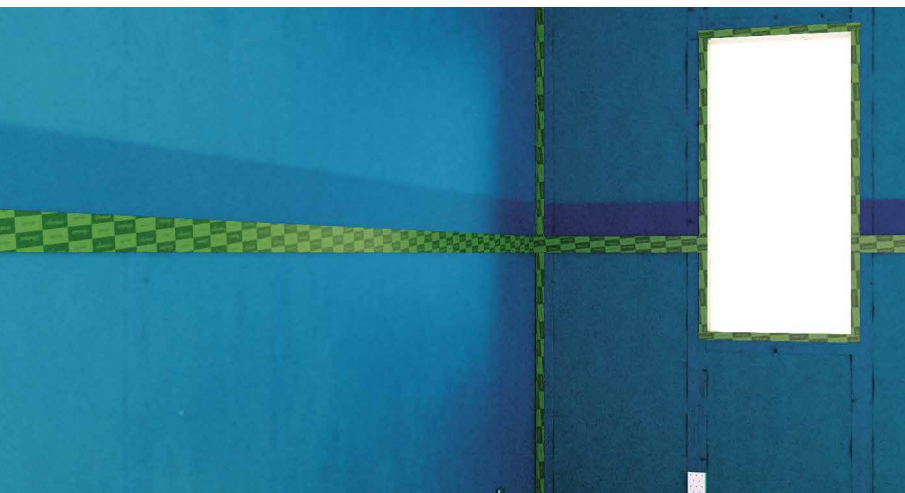

CIJENA-SVOJSTVA

Pakiranje i mješavina između ljepila i nosača (*carrier*) omogućili su dobivanje izvrsnog proizvoda sa smanjenim troškovima.

ČAK I ZA TOPLE KLIMATSKE UVJETE

Vrsta ljepila, njegova količina i odabir nosača (*carrier*) čine ovu traku prikladnom za brtvljenje na glatkim površinama izloženim visokim temperaturama. Na taj se način izbjegava klizanje trake u svim situacijama u kojima ljepilo postaje mekše.