

NAIL BAND

BUTILNA BRTVENA TRAKA MJESTA PROLASKA ČAVLA



DURABILITY



NAIL SEALING

POSEBNA BUTILNA SMJESA

Zahvaljujući formulaciji od modificiranog butila, jamči izvrsnu trajnost čak i kada se podvrgava toplinskom naprezanju (*stress*). Prikladno je i za polaganje pri niskim temperaturama.

NISKE TEMPERATURE

Butilom se jamči izvrsno prijanjanje na potpore u teškim okolnim uvjetima.



BUTYL BASED

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	oko 5/5 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	> 600/600 %	–
Sila prijanjanje pri 180°	ASTM D 1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Početna dodirna ljepljivost (<i>tack</i>)	ASTM D 2979	7,2 N	1.62 lbf
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Prisutnost otapala	–	ne	–


⁽¹⁾ Pri temperaturi između +0 °C i +5 °C treba zajamčiti da nema kondenzata ili mraza na površini.

⁽²⁾ Skladištite proizvod na suhom, dobro provjetrenom i pokrivenom mjestu u originalnoj neotvorenoj ambalaži.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

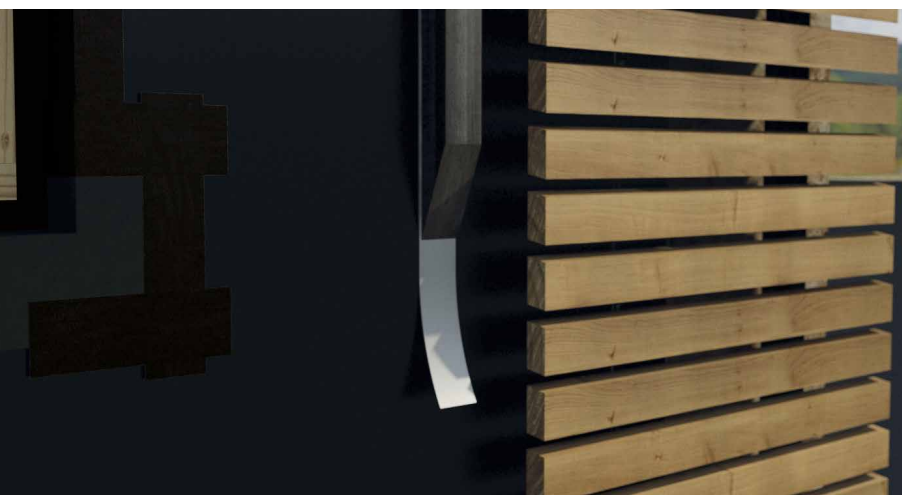

SAMOSTALNO BRTVLJENJE

Zahvaljujući elastičnosti, butil se zabrtvljuje oko vijka ili čavla upotrijebljene za pričvršćivanje letvice ili elemenata na koje se polaže.

TRAJNOST

Butilnom smjesom jamči se izvrsna trajnost čak i pri toplinskim naprezanjima (*stress*) uz održavanje elastičnosti i nepropusnosti s vremenom.