

SHINGLE

BITUMENSKI CRIJEP (KANADSKI)



OZNAKA CE





Nepropusni završni sloj pokrova označen je oznakom CE prema ocjeni ETA. Proizvod je otporan na loše vremenske uvjete i pruža zvučnu izolaciju od padanja obilne kiše.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje neograničena je zahvaljujući gornjem sloju od bazalnog grita.

SAMOSTALNO BRTVLJENJE

Jednostavno se ugrađuje zahvaljujući termoljepljivim točkama koje su unaprijed postavljene a kojima se jamči brtvljenje tijekom polaganja.

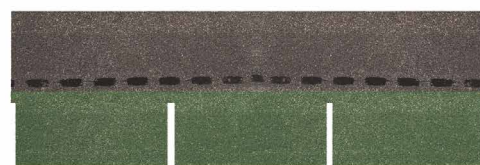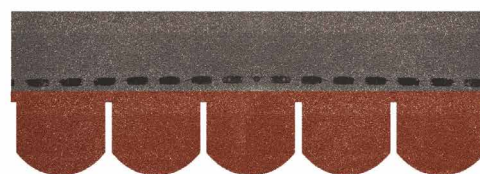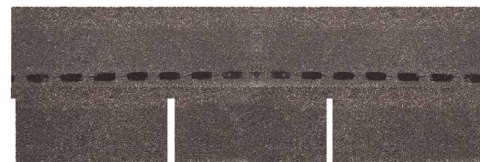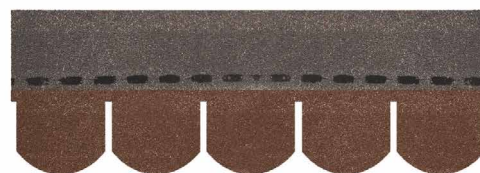

KODOVI I DIMENZIJE

KOD		B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	boja	A/co. [m ²]	co./b	A/b [m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	crvena	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	smeđa	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	zelena	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	crna	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	crvena	2,0	39	66,0	17
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	smeđa	2,0	39	66,0	17
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	zelena	2,0	39	66,0	17
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	crna	2,0	39	66,0	17

B širina crijeva
L visina crijeva
A/co. područje crjepova po pakiranju
A/b područje crjepova po paleti

co./b pakiranja po paleti
R rectangular
B biber



TRANSPORT

Jednostavno se transportira zahvaljujući smanjenim dimenzijama paketa (80 cm x 34 cm) i smanjenoj težini ambalaže (oko 20 kg).

BYTUM 400



Idealno u kombinaciji s bitumenskim pokrovom podloge crijeva (BYTUM 400) za postizanje učinkovite nepropusnosti čak i na malim nagibima pokrova.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura (RECTANGULAR)	ETA-17/0510	9,4 kg/m ²	30.80 oz/ft ²
Gramatura (BIBER)	ETA-17/0510	8,8 kg/m ²	28.84 oz/ft ²
Debljine	–	3 mm	118 mil
Otpornost na vlak MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	> 69/46 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 544	3,0/3,0 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Vodonepropusnost	ETA-17/0510	sukladno	–
Otpornost na temperaturu		-20/80 °C	-4/176 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	
Ponašanje na vanjskoj vatri	EN 13501-5	razred BROOF (t1)	
Nakon umjetnog starenja:			
– otpornost na vlak MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	69/46 lbf/in
– otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
– klizanje na vrućini	EN 544	< 2 mm	< 0.08 in
– prijanjanje grita	EN 544	< 2,5 g	< 0.09 oz
Apsorpcija vode	EN 544	< 2 %	
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	trajno	–

Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

GEOMETRIJA

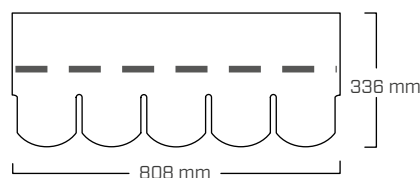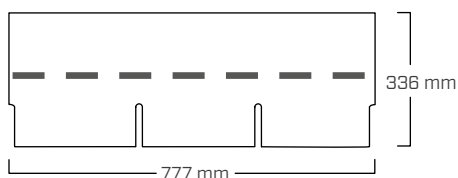


POVEZANI PROIZVODI

SHINGLE STICK

ŠIFRE	sadržaj	kom.
00057008	310 ml	12

Učinak jednog uložka jednak je vrijednosti od oko tri linearna metra za limarske radove.

Svojstvo	vrijednost	USC units
Temperatura primjene	+0/+ 40 °C	+32/+104 °F
Otpornost na temperaturu	-20/+ 80 °C	-4/+176 °F
Temperatura skladištenja	+5/+ 25 °C	+41/+77 °F



PERGOLE I PORTICI

Rješenje je idealno za izvođenje pokrova malih konstrukcija kao što su nadstrešnice, pergole ili trijemovi.