

NAIL BAND

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΡΦΙΟΥ



DURABILITY



NAIL SEALING

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ

Χάρη στην τροποποιημένη σύνθεση βουτυλίου, εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή ακόμα και αν υποβληθεί σε θερμική καταπόνηση. Κατάλληλο και για τοποθέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Το βουτύλιο εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση στα υποστρώματα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.



BUTYL BASED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	περ. 5/5 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	> 600/600 %	-
Δύναμη πρόσφυσης στις 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Αρχικό Tack	ASTM D2979	7,2 N	1.62 lbf
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-


⁽¹⁾ Σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και +5 °C πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽²⁾ Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό, καλά αεριζόμενο και καλυμμένο χώρο, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

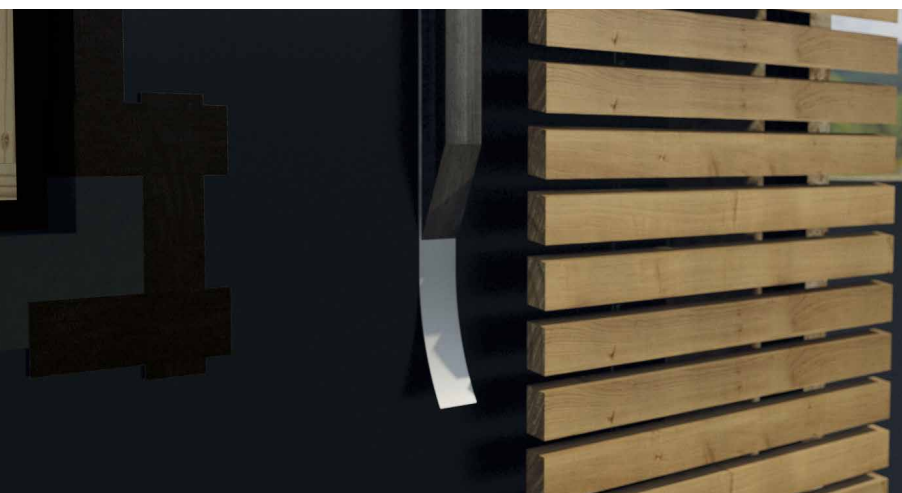

ΑΥΤΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Χάρη στην ελαστικότητά του, το βουτύλιο τείνει να σφραγίζει γύρω από τη βίδα ή το καρφί που χρησιμοποιείται για τη στερέωση των ταινιών ή των στοιχείων στα οποία είναι τοποθετημένο.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το μείγμα βουτυλίου εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή ακόμα και όταν υποβάλλεται σε θερμική καταπόνηση, διατηρώντας ελαστικότητα και στεγανοποίηση με την πάροδο του χρόνου.