

SHINGLE

ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ (ΚΑΝΑΔΙΚΟ)



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ CE





Αδιάβροχο κάλυμμα τελικού στρώματος σημασμένο CE σύμφωνα με την ETA. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και ακουστικά μονώνει από τις έντονες βροχοπτώσεις.

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV

Απεριόριστη αντοχή στις ακτίνες UV χάρη στο βασικό στρώμα κόκκων.

ΑΥΤΟΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΑ

Πρακτικό στην τοποθέτηση χάρη στις προεγκατεστημένες θερμοκολλητικές κουκκίδες που εγγυώνται σφράγιση κατά την εγκατάσταση.

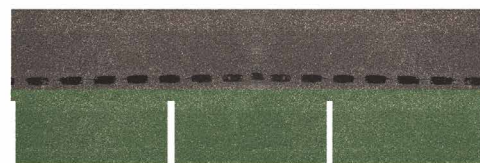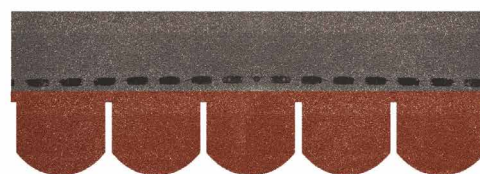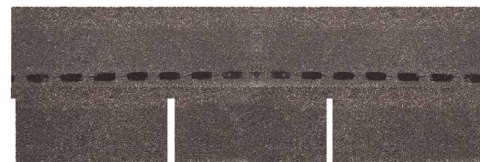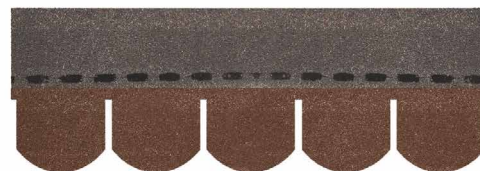

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		B	L	B	L	χρώμα	A/co.	co./b	A/b	
		[mm]	[mm]	[in]	[in]		[m ²]		[m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	κόκκινο	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	καφέ	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	πράσινο	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	μαύρο	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	κόκκινο	2,0	39	66,0	17
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	καφέ	2,0	39	66,0	17
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	πράσινο	2,0	39	66,0	17
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	μαύρο	2,0	39	66,0	17

B Πλάτος πλακιδίου

L ύψος πλακιδίου

A/co. επιφάνεια πλακιδίων ανά συσκευασία

A/b επιφάνεια πλακιδίων ανά παλέτα

co./b συσκευασίες ανά παλέτα

R ορθογώνιο

B biber



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Εύκολο στη μεταφορά λόγω του μικρού μεγέθους της συσκευασίας (80 cm x 34 cm) και του μικρού βάρους της συσκευασίας (περίπου 20 kg).

BYTUM 400



Ιδανικό σε συνδυασμό με ασφαλτικό (BYTUM 400) για αποτελεσματική στεγάνωση ακόμα και σε χαμηλές κλίσεις της οροφής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Γραμματική (ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ)	ETA-17/0510	9,4 kg/m ²	30.80 oz/ft ²
Μάζα σε γραμμάρια (BIBER)	ETA-17/0510	8,8 kg/m ²	28.84 oz/ft ²
Πάχος	-	3 mm	118 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	> 69/46 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 544	3,0/3,0 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Υδατοστεγανότητα στο νερό	ETA-17/0510	σύμφωνο	-
Αντοχή στη θερμοκρασία		-20/80 °C	-4/176 °F
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	
Συμπεριφορά σε εξωτερική φωτιά	EN 13501-5	κλάση BROOF (t1)	
Μετά την τεχνητή γήρανση:			
- αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	69/46 lbf/in
- αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
- θερμή ολίσθηση	EN 544	< 2 mm	< 0.08 in
- πρόσφυση στην άμμο	EN 544	< 2,5 g	< 0.09 oz
Απορρόφηση νερού	EN 544	< 2 %	
Σταθερότητα UV	-	μόνιμο	-

Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την εφαρμογή, καθώς είναι ευαίσθητο στις θερμικές αλλαγές. Προτείνουμε την εφαρμογή του τις πιο δροσερές ώρες το καλοκαίρι και τις πιο ζεστές ώρες το χειμώνα, ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός θερμοπίστολου.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

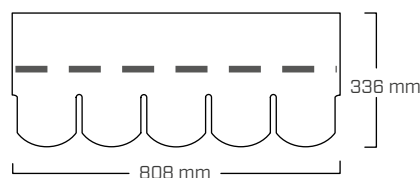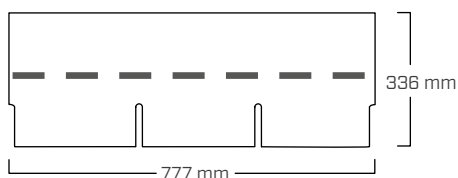


ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SHINGLE STICK

ΚΩΔΙΚΟΙ	περιεχόμενο	τμχ.
00057008	310 ml	12

Απόδοση 1 φουσιγγίου ίση με περίπου 3 γραμμικά μέτρα για τη μεταλλοτεχνία.

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Θερμοκρασία εφαρμογής	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	+5/+25 °C	+41/+77 °F



ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΕΣ

Ιδανική λύση για την κατασκευή στεγών μικρών κατασκευών όπως στέγαστρα, πέργκολες ή βεράντες.