

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΔΙΑΜΡΦΩΣΙΜΗ

Ελαφρύ και προσαρμόσιμο, το PANNUS μπορεί να διαμορφωθεί απευθείας στο εργοτάξιο, ακόμη και χωρίς να είναι γνωστές οι διαστάσεις του έργου και οι θέσεις των περασμάτων.

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 1366-3 για περάσματα μη μονωμένων μεταλλικών σωλήνων και διαύλων αγωγών. Το άκαυστο ύφασμα από ορυκτοβάμβακα και η ψυκτική επεξεργασία για απορρόφηση της θερμότητας στην πλευρά που έρχεται σε επαφή με τον σωλήνα αποτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς λόγω επαγωγής μεταξύ των διαμερισμάτων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 επικάλυψη τσόχας από επαργιλωμένο ορυκτοβάμβακα
- 2 υλικά απορρόφησης θερμότητας

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ




ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
PANNUS240	240	7	5	9 1/2	1/4	16 4 7/8	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Πυκνότητα	100 kg/m ³	0.06 oz/in ³
Ειδικό βάρος	0,25 kg/dm ³	0.14 oz/in ³
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά σε τοίχο/δάπεδο CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Πρότυπο EN 1366-3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί, καθώς και τις ενημερώσεις σχετικά με νέες δοκιμές.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 06 04.

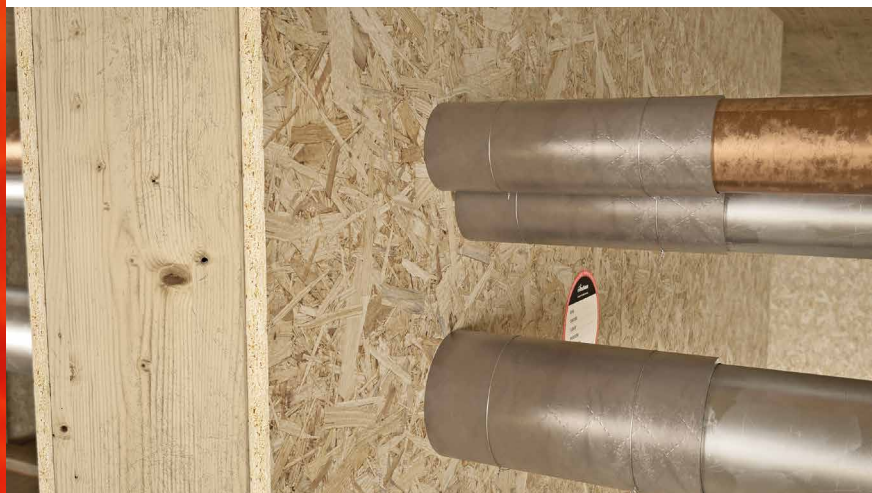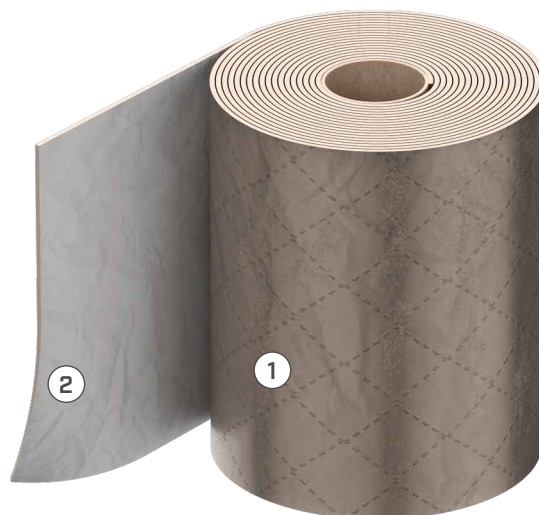

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- μη μονωτικοί μεταλλικοί σωλήνες
- μονωτικοί σωλήνες από χαλκό
- δίαυλοι αγωγών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ




- 1 Μετρήστε την περιφέρεια του μεταλλικού σωλήνα για προστασία
- 2 Κόψτε το απαιτούμενο κομμάτι περιβλήματος για να καλύψετε τον σωλήνα
- 3 Τυλίξτε την επικάλυψη γύρω από τον σωλήνα, ενώνοντας τα άκρα και διασφαλίζοντας ότι το περίβλημα κολλά στο δάπεδο ή στον τοίχο (το προϊόν πρέπει να εισαχθεί στην πλευρά που δεν εκτίθεται στη φωτιά)
- 4 Στερεώστε το περίβλημα με διογκούμενη ταινία ή σιδερένιο σύρμα
- 5 Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν απαιτείται

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



MASS
σελ. 324

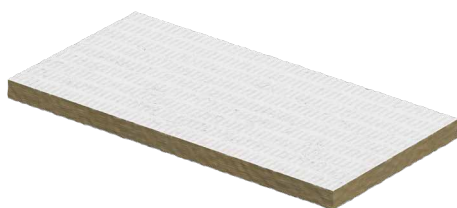

PANEL
σελ. 340