

VENTILACIJA I ZAŠTITA

VENT SHAPE



VENTILACIJSKE REŠETKE OBLIKOVANE ZA POKROVE IZVEDENE CRJEPOVIMA

TRAJNOST

Izvodi se od lima a otporna je i savršeno stabilna u lošim vremenskim uvjetima.

BRZO POSTAVLJANJE

Predsavijanje i oblikovanje u fazi proizvodnje doprinose neposrednom polaganju bez dodatnih potpora.

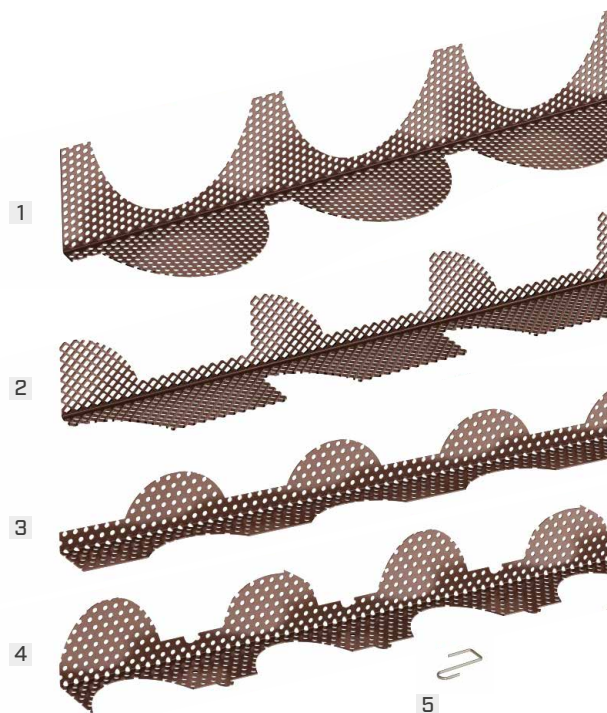

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H	h	P	L	H	h	P	L	inačica	materijal	boja	RAL	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTSBRO9015 ⁽¹⁾	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	za crijep	bušeni lim	smeđa	8017	10
2 VENTSBRO7519 ⁽¹⁾	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	za portugalski crijep	rastegnuti lim	smeđa	8017	10
3 VENTSBRO4520 ⁽¹⁾	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	za betonski standardni crijep, francuski zaobljeni crijep	bušeni lim	smeđa	8017	10
4 VENTSBRO7020 ⁽¹⁾	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	za betonski standardni crijep, grčki zaobljeni crijep	bušeni lim	smeđa	8017	10

Druge inačice i dimenzije dostupne su na zahtjev.

⁽¹⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.

KOD	L	H	L	H	inačica	materijal	boja	
	[mm]	[mm]	[in]	[in]				
5 VENTSHOOK ⁽¹⁾	50	20	2.0	0.8	za crijep	traka od nehrđajućeg čelika	čelik	100



OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTE (UV) ZRAKE

Odabirom metalnog materijala jamči se odlična otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake čak i u teškim klimama.

SIGURNOST

Omogućuju mikroventilaciju ispod crijepa kako bi se zaštitio pokrov od lišća i životinja.

SAVJETI ZA POLAGANJE

