

VENT SHAPE



ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατασκευασμένο από λαμαρίνα, είναι ανθεκτικό και απόλυτα αδιάβροχο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η προ-δίπλωση και η διαμόρφωση κατά τη διάρκεια της παραγωγής καθιστούν την εγκατάσταση άμεση, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων στηριγμάτων.

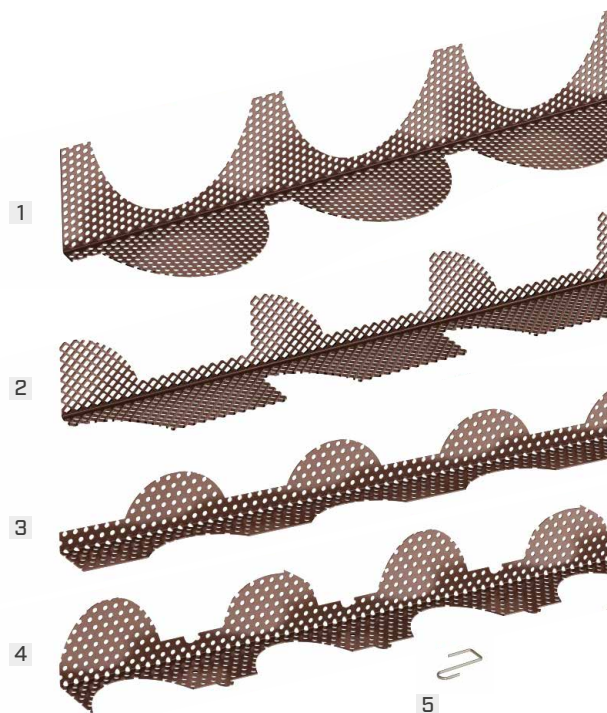

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	H	h	P	L	H	h	P	L	έκδοση	υλικό	χρώμα	RAL	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTSBRO9015 ⁽¹⁾	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	ανά πλακάκι	διάτρητη λαμαρίνα	καφέ	8017	10
2 VENTSBRO7519 ⁽¹⁾	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	για πορτογαλικά κεραμίδια	τεντωμένο φύλλο	καφέ	8017	10
3 VENTSBRO4520 ⁽¹⁾	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	για πλακάκια σκυροδέματος corpo di Francia	διάτρητη λαμαρίνα	καφέ	8017	10
4 VENTSBRO7020 ⁽¹⁾	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	για πλακάκια από ελληνικό χάλκινο σκυρόδεμα	διάτρητη λαμαρίνα	καφέ	8017	10

Άλλες εκδόσεις και μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

⁽¹⁾Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 04 05.

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	H	L	H	έκδοση	υλικό	χρώμα	
	[mm]	[mm]	[in]	[in]				
5 VENTSHOOK ⁽¹⁾	50	20	2.0	0.8	ανά πλακάκι	πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα	χάλυβας	100



ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV

Η επιλογή του μεταλλικού υλικού εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ακόμα και σε περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επιτρέπουν τον μικροαερισμό κάτω από το πλακάκι, προστατεύοντας το κάλυμμα από την εισοδο φύλλων και ζώων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

