

TRASPIR ADHESIVE 260

ÖNTAPADÓ LÉGÁTERESZTŐ MEMBRÁN

CE
EN 13859-1/2

ÖNTAPADÓ


Az új generációs ragasztónak köszönhetően a membrán érdes OSB felületre is jól tapad.

BIZTONSÁGOS TÖMÍTÉS

A tapadófelület megakadályozza a levegőáramlás kialakulását a membrán mögött a véletlen szakadás vagy a lezárás elmaradása esetén.

LÉGÁTERESZTŐ

A szabadalmazott ragasztónak köszönhetően a membrán akkor is tökéletesen légáteresztő, ha teljesen be van vonva ragasztóval.

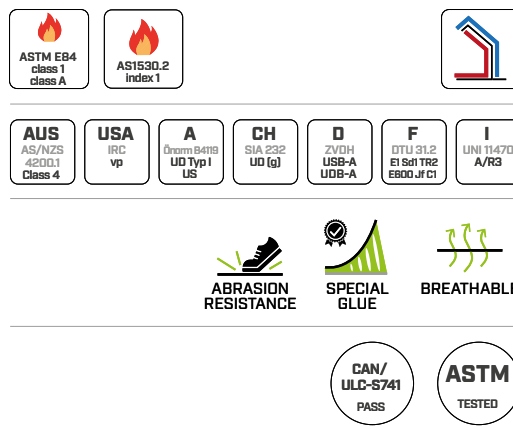

ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: PP légáteresztő réteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet
- 4 ragasztó: légáteresztő, tartós és oldószermentes
- 5 elválasztóréteg: eltávolítható műanyag film

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	védőfólia [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	150/1300	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180/180	0,36	50	18	1.18	164	194	30

Kérésre más szélességben is rendelhető.

SPECIÁLIS RAGASZTÓ

A ragasztó speciális összetételű, amely biztosítja a légáteresztő képességet, és nem változtatja meg a membrán funkcionalitását. A speciális ragasztó hosszú távú teljesítményt, UV-stabilitást és vízállóságot biztosít, és garantálja az optimális tapadást magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt.

ÉPÍTKEZÉS

Az építési fázisok során elengedhetetlen a szerkezet védelme, különösen, ha az az épület elkészülését követően kitéve marad. A TRASPIR ADHESIVE 260 kiváló védelmet biztosít.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	kb. 0,6 mm	kb. 24 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	0,18 m	19 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	315/250 N/50 mm	36/29 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	61/66 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	255/260 N	57/58 lbf
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály	-
Mesterséges öregítés után:			
- vízállóság	EN 1297/EN 1928	W1 osztály	-
- húzószilárdság MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	295/225 N/50 mm	34/26 lbf/in
- alakváltozás	EN 1297/EN 12311-1	45/47 %	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/80 °C	-22/176 °F
UV-sugárzással szembeni stabilitás ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 hónap)	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	435 kg/m ³	kb. 27 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 300	kb. 0.9 MNs/g
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	2,5 N/10 mm	1.4 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Ragasztási szilárdság (átlag)	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
TRASPIR ADHESIVE 260-on 24h után ⁽²⁾			
Az illesztés nyírási ragasztási szilárdsága	EN 12317-2	145 N/50 mm	16.5 lbf/in
TRASPIR ADHESIVE-on 24h után ⁽³⁾			
Tárolási hőmérséklet ⁽⁴⁾	-	5/30 °C	41/86 °F
Felviteli hőmérséklet	-	-5/35 °C	23/95 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A laboratóriumi öregítési vizsgálati adatok nem képesek reprodukálni a termék leromlásának előre nem látható okait, és nem veszik figyelembe azokat a feszültségeket, amelyekkel a termék hasznos élettartama során szembesül. Az integritás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy elővigyázatossági okokból korlátozza a helyszíni légköri anyagoknak való kitettséget legfeljebb 4 hétre.

⁽²⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽³⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽⁴⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

USA és CA jellemzők	szabvány	érték
Páraáteresztés (dry cup)	ASTM E96/ E96M	15,4 US PERM 885 ng/(s·m ² ·Pa)
Páraáteresztés (wet cup)	ASTM E96/ E96M	23,1 US PERM 1318 ng/(s·m ² ·Pa)
Légtömörség	ASTM E2178	megfelel
Légtömörség (öregítés előtt és után)	CAN/ULC-S741	megfelel
Total heat release rate	ASTM E1354	8.21 MJ/m ²
Surface burning characteristics	ASTM E84	1. osztály vagy A osztály
Flame spread index (FSI)	ASTM E84	0
Smoke developed index (SDI)	ASTM E84	15
Vízállóság 300 Pa-nál a falakon	ASTM E331	megfelel

AUS és NZ tulajdon	szabvány	érték
Water vapour permeability	AS/NZS 4200.1	1,021 µg/N s
Resistance to water penetration	AS/NZ 4201.4	water barrier
Flamability index	AS 1530.2	< 5 ⁽⁵⁾
Tensile strength MD/CD	AS 1301.448s	depends on substrate ⁽⁶⁾
Edge tearing resistance MD/CD	AS/NZS 4200.0	depends on substrate ⁽⁶⁾
Burst strength	AS 2001.2.19/AS/NZS 4200.1	depends on substrate ⁽⁶⁾

⁽⁵⁾Tested with release liner removed and adhered to 3 mm plywood. This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-combustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1 mm thick and has a flammability index of less than 5.

⁽⁶⁾Performance characteristics will be modified by the rigid substrate.

VÍZÁTHATOLÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A TRASPIR ADHESIVE 260-at az ASTM E331 szerint tesztelték, hogy igazolják a termék hatékonyságát 75 Pa és 300 Pa nyomású vízsugárral.

VÍZSUGÁR
NYOMÁSA

EREDMÉNY

JEGYZETEK ÉS
MEGJEGYZÉSEK



300 Pa

megfelelt

nincs beszívárgás