

PINCER TIP


SERRE-JOINT DE CHARPENTE

- La large surface de butée facilite l'insertion des mèches et garantit une stabilité maximale
- Grâce à la plaque de pression mobile spéciale, elle peut être utilisée même en position oblique
- Force de serrage jusqu'à 12,0 kN



CODES ET DIMENSIONS

CODE	ouverture (a) [mm]	écartement (c) [mm]	profil (x) [mm]	poids [kg]	pcs.
PINTIP60	600	120	27 x 13	2,9	1
PINTIP80	800	140	30 x 15	5,0	1

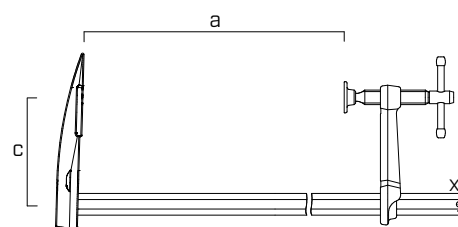

GRIZZLY

PORTE-PANNEAU UNIVERSEL

- Adapté pour transporter des panneaux en bois, OSB, MDF, métaux non lubrifiés, plastique, placoplâtre et autres matériaux
- Portée jusqu'à 100 kg par poignée



GRIZZLY55




GRIZZLY80



GRIZZLY110

CODES ET DIMENSIONS

CODE	ouverture	pcs.
GRIZZLY55	0 - 55 mm	2
GRIZZLY80	30 - 80 mm	2
GRIZZLY110	60 - 110 mm	2

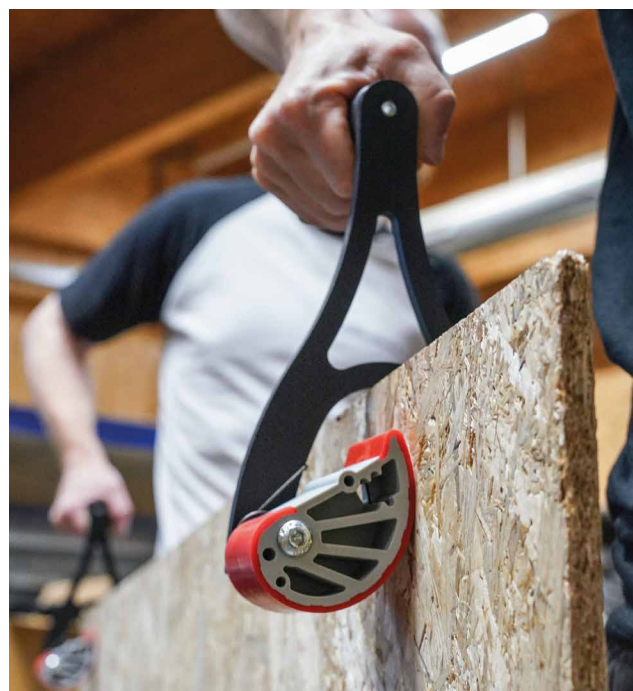

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE	description	pcs.
GRIZZLYSP	1 paire de mâchoires de rechange pour tous les modèles GRIZZLY	2