

TJ 6201

CE

CLAVADORA ANKER DE TIRAS

- Dispositivo de seguridad contra golpes en vacío
- Regulación de la profundidad sin herramientas
- Salida del aire regulable a 360°
- Longitud del clavo P34°: **38 - 64 mm**
- Longitud del clavo K34°: **40 - 50 - 60 mm**
- Ø clavo **4,0 mm**
- Consumo de aire por ciclo: **1,96 litros**
- Presión de trabajo (mín./máx.): **4,8 - 8,3 BAR (70 - 120 psi)**



CÓDIGOS Y DIMENSIONES


| CÓDIGO | encintado | gatillo | peso [kg] | unid. |
|-----------|-------------|---------|-----------|-------|
| TJ6K2001N | K34° + P34° | único | 2,7 | 1 |

KMR 1700

CE UK CA EAC

CLAVADORA ANKER DE GAS

- Batería compacta de iones de litio con indicador de nivel de carga
- Gancho para vigas integrado para trabajar cómodamente
- Localización precisa de los agujeros gracias a la punta optimizada de la herramienta
- Longitud del clavo: **40 - 50 - 60 mm**
- Ø clavo **4,0 mm**
- Disparos por cada cartucho de gas: **1200 clavos**
- Disparos por cada carga de batería: **8000 clavos**

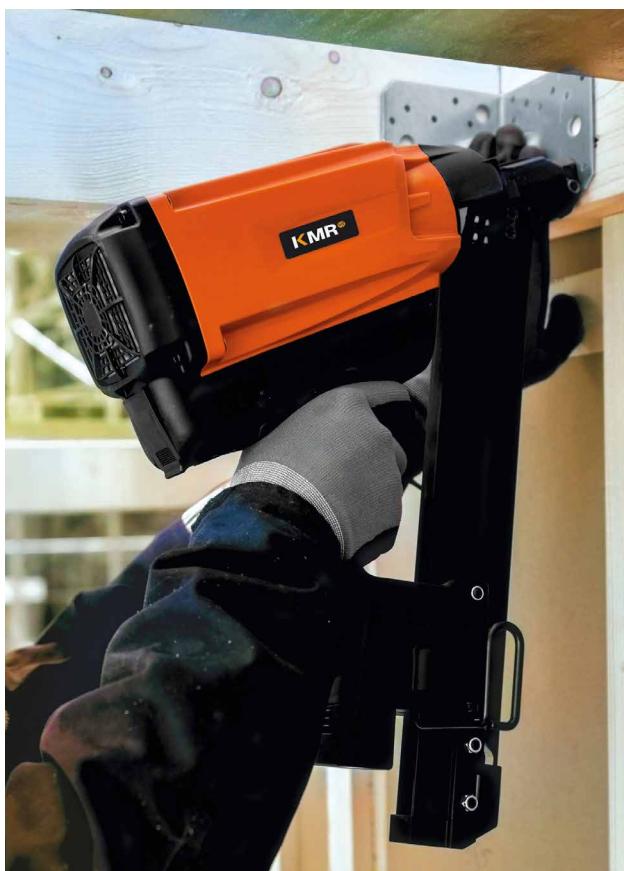

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | encintado | gatillo | peso [kg] | unid. |
|------------|-----------|---------|-----------|-------|
| HH12100700 | P34° | único | 4,0 | 1 |

El suministro incluye: estuche para el transporte.