

# AOS01 + SHIELD


## PUNTO DI ANCORAGGIO PER COPERTURE IN LAMIERA GRECATA

### DISCRETO

Assicura un ridotto impatto visivo grazie alle dimensioni contenute.

### PACKAGING

Fornito completo di rivetti di montaggio e guarnizioni in caucciù cellulare, per una perfetta impermeabilizzazione.

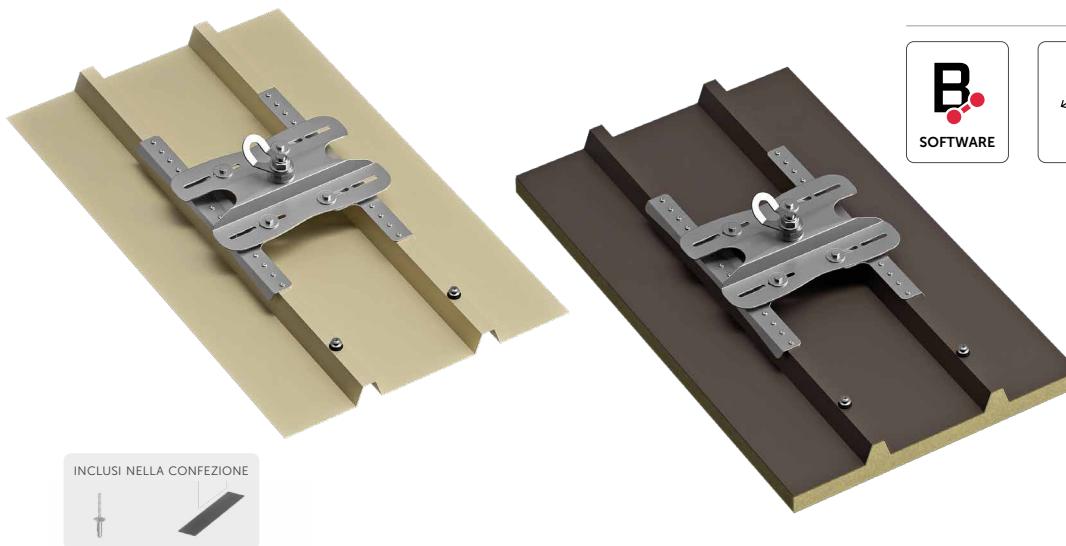

### DATI TECNICI\*

| sottostruttura | spessori minimi | fissaggi inclusi                                  |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Fe             | 0,4 mm          | rivetto 6,3 x 20,2 mm con rondella in EPDM (x 32) |
| Al             | 0,6 mm          |                                                   |

| sottostruttura | spessori minimi | fissaggi inclusi <sup>(1)</sup>                   |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Fe             | 0,42 mm         | rivetto 6,3 x 20,2 mm con rondella in EPDM (x 30) |

\*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

### SHIELD | CODICI E DIMENSIONI

| CODICE   | materiale                              | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | pz. |                |                |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------|----------------|
|          |                                        |           |           |           |     | A2<br>AISI 304 | A4<br>AISI 316 |
| SHIELD   | acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 | 180-420   | 85        | 476       | 1   |                |                |
| SHIELDA4 | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 | 180-420   | 85        | 476       | 1   |                |                |
| AOS01    | acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 | 60        | -         | 98        | 1   |                |                |
| AOS01A4  | acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 | 60        | -         | 98        | 1   |                |                |