

AOS01 + SHIELD

ANSCHLAGPUNKT FÜR TRAPEZBLECHE UND PANELEE

UNAUFFÄLLIG

Dezentes Design auf Grund schlanker Abmessungen.

PACKAGING

Komplettlieferung inkl. Nieten und Abdichtung aus Zellkautschuk.

EN 795:2012 A	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 A	AS/NZS 5532:2013	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-----------------------





MAXIMALE BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN

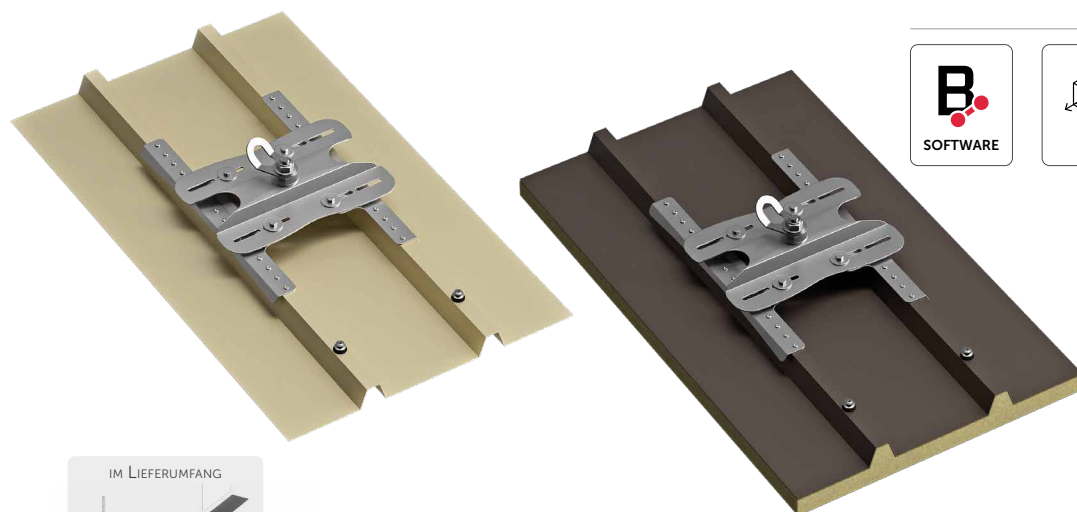

TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen enthalten	Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen enthalten ⁽¹⁾
	EN 795 TYP A			AS/NZS 5532:2013	
Fe	0,4 mm	Niete 6,3 x 20,2 mm mit Unterleg- scheibe aus EPDM (x 32)	Fe	0,42 mm	Niete 6,3 x 20,2 mm mit Unterleg- scheibe aus EPDM (x 30)
Al	0,6 mm				

⁽¹⁾ BEFESTIGUNGEN ENTHALTEN: 2 x Metal Tek 14 g x 75 mm für Stahlträger oder 2 x TBSEVO08120 für Holzbalken

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

SHIELD | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material		B	H	L	Stk.	
			[mm]	[mm]	[mm]		
SHIELD	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	180-420	85	476	1	
SHIELDA4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	180-420	85	476	1	
AOS01	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	60	-	98	1	
AOS01A4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	60	-	98	1	