

AOS01 + SHIELD


梯形金属屋面板的锚点

不显眼

由于尺寸较小，确保减少对视觉效果的影响。

PACKAGING

随附提供安装铆钉和蜂窝橡胶垫圈，保证密封防水。

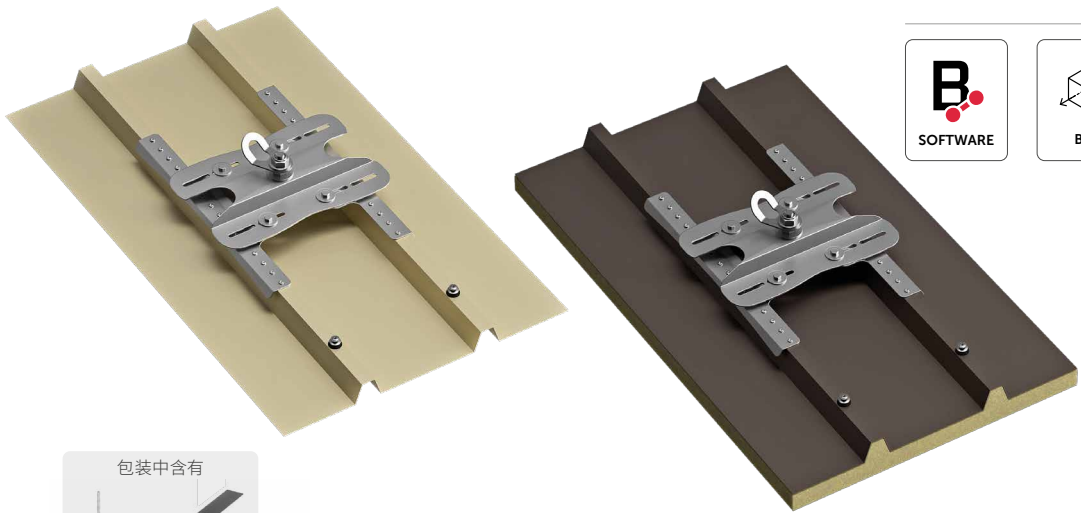

技术数据*

| 基材 | 最小厚度 EN 795 TYPE A | 包括紧固件 | 基材 | 最小厚度 AS/NZS 5532:2013 | 包括紧固件 ⁽¹⁾ |
|----|-----------------------|---|----|--------------------------|---|
| Fe | 0,4 mm | 6,3 x 20,2 mm 铆钉， 配有 EPDM 垫圈 (x 32) | Fe | 0,42 mm | 6,3 x 20,2 mm 铆钉， 配有 EPDM 垫圈 (x 30) |
| Al | 0,6 mm | | | | |

⁽¹⁾ 不包括固定件：适用于钢梁的 2 个 Metal Tek 14 g x 75 mm 螺丝，或适用于木梁的 2 个 TBSEVO08120 螺丝

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

SHIELD | 产品编码和尺寸

| 产品编码 | 材料 | | B [mm] | H [mm] | L [mm] | 件 | |
|----------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| SHIELD | 1.4301 / AISI 304 不锈钢 | A2 AISI 304 | 180-420 | 85 | 476 | 1 | |
| SHIELDA4 | 1.4401 / AISI 316 不锈钢 | A4 AISI 316 | 180-420 | 85 | 476 | 1 | |
| AOS01 | 1.4301 / AISI 304 不锈钢 | A2 AISI 304 | 60 | - | 98 | 1 | |
| AOS01A4 | 1.4401 / AISI 316 不锈钢 | A4 AISI 316 | 60 | - | 98 | 1 | |