

SKR EVO | SKS EVO

KOTWA WKRĘCANA DO BETONU

SZYBKI SYSTEM NA SUCHO

Proste i szybkie użycie. Specjalny gwint wymaga niewielkich rozmiarów otworu oraz zapewnia montaż w betonie bez wytwarzania w jego obrębie sił ekspansywnych. Zmniejszone odległości minimalne.

POWŁOKA C4 EVO

Wielowarstwowa powłoka nieorganiczna z zewnętrzną warstwą funkcjonalną z matrycy epoksydowej z płatkami aluminium. Przydatność dla klasy korozyjności atmosferycznej C4 i klasy użytkowej 3.

POWIĘKSZONY ŁEB

Kotwa jest wytrzymała i łatwa w montażu, dzięki zwiększonej geometrii sześciokątnego łba SKR.



SKR EVO

SKS EVO

ŚREDNICA [mm]	6 (7,5) 12 16
DŁUGOŚĆ [mm]	52 (60) 400 400
KLASA UŻYTKOWA	SC1 SC2 SC3
KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA	C1 C2 C3 C4
KOROZYJNOŚĆ DREWNA	T1 T2 T3
MATERIAŁ	C4 EVO COATING stali węglowej z powłoką C4 EVO



POLA ZASTOSOWAŃ

Mocowanie elementów drewnianych lub stalowych na podkładach betonowych.

KODY I WYMIARY

SKR EVO - łeb sześciokątny

KOD	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	szt.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - łeb stożkowy płaski

KOD	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	szt.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE - AKCESORIA

KOD	opis	szt.
SOCKET13	tuleja SW 13 nasada 1/2"	1
SOCKET16	tuleja SW 16 nasada 1/2"	1
SOCKET18	tuleja SW 18 nasada 1/2"	1

GEOMETRIA

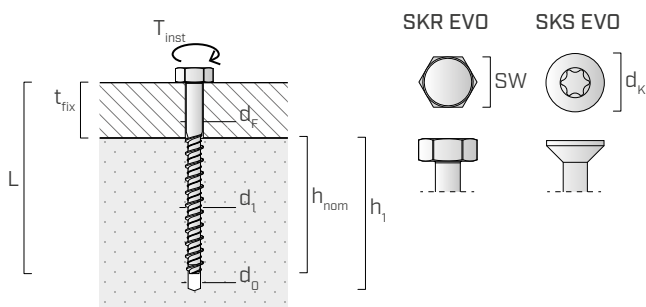

d_1	średnica zewnętrzna kotwy
L	długość kotwy
t_{fix}	maksymalna grubość mocowania
h_1	minimalna głębokość otworu
h_{nom}	nominalna głębokość wprowadzenia
d_0	średnica otworu w podłożu betonowym
d_F	maks. średnica otworu w elemencie mocowanym
SW	rozmiar klucza
d_K	średnica łba
T_{inst}	moment dokręcania