

SKR EVO | SKS EVO

FÖRANKRING FÖR BETONG

SNABBT TORRMONTERINGSSYSTEM

Snabb och lätt användning. Den särskilda gängningen kräver ett litet förborrat hål och garanterar fastsättningen vid betongen utan att skapa expansionskrafter i betongen. Reducerade minimiavstånd.

BELÄGGNING C4 EVO

Flerskikts, oorganiskt baserad beläggning med ett yttre funktionellt skikt av epoximatrix med aluminiumfärg. Lämplig för atmosfärisk korrosivitetssklass C4 och serviceklass 3.

STÖRRE HUVUD

Robust och enkel att installera tack vare det större sexkantiga huvudet hos SKR.



SKR EVO

SKS EVO

DIAMETER [mm]	6 (7,5) 12 16
LÄNGD [mm]	52 (60) 400 400
KATEGORI	SC1 SC2 SC3
ATMOSFÄRISK KORROSIVITET	C1 C2 C3 C4
TRÄETS KORROSIVITET	T1 T2 T3
MATERIAL	C4 EVO COATING kolstål med beläggning C4 EVO



TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

Fastsättning av delar i trä eller stål på understrukturer i betong.

KODER OCH MÅTT

SKR EVO - sexkantigt huvud

KOD	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _{F,steel} [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	st.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - platt försänkt huvud

KOD	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _K [mm]	TX	T _{inst} [Nm]	st.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

TILLÄGGSPRODUKTER - TILLBEHÖR

KOD	beskrivning	st.
SOCKET13	SW 13 bussning fäste 1/2"	1
SOCKET16	SW 16 bussning fäste 1/2"	1
SOCKET18	SW 18 bussning fäste 1/2"	1

GEOMETRI

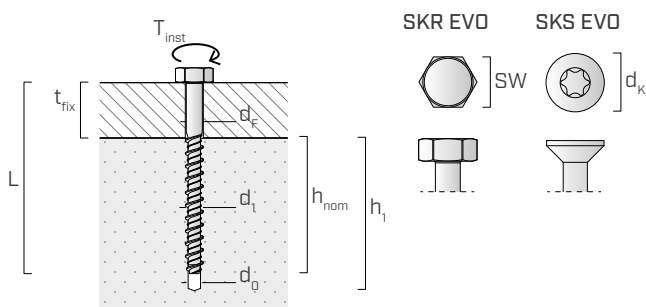

d ₁	yttre diameter för förankring
L	förankringslängd
t _{fix}	maximal fixerbar tjocklek
h ₁	minimant djup på hålet
h _{nom}	nominellt infästningsdjup
d ₀	diameter på hålet i betongunderlaget
d _F	maximal diameter på hålet i elementet som ska fästas
SW	nyckelstorlek
d _K	huvudets diameter
T _{inst}	åtdragningsmoment