

SKR EVO | SKS EVO

SIDRENI VIJAK ZA BETON

BRZI SUHI SUSTAVI

Jednostavna i brza uporaba. Poseban navoj zahtijeva provrt predbušenja malih dimenzija i jamči pričvršćenje na beton bez stvaranja ekspanzijskih sila u betonu. Smanjene minimalne udaljenosti.

OBLOGA C4 EVO

Višeslojna obloga na anorganskoj bazi s vanjskim funkcionalnim slojem na bazi epoksidne smole s česticama aluminija. Usklađenost s razredom atmosferske korozivnosti C4 i uporabnim razredom 3.

POVEĆANA GLAVA

Robusna i jednostavna za postavljanje zahvaljujući povećanoj geometriji šesterokutne glave SKR-a.



SKR EVO

SKS EVO

PROMJER [mm]	6 (7,5) 12 16
DUŽINA [mm]	52 (60) 400 400
UPORABNA KLASA	SC1 SC2 SC3
ATMOSFERSKA KOROZIJA	C1 C2 C3 C4
KOROZIVNOST DRVA	T1 T2 T3
MATERIJAL	C4 EVO COATING ugljikov čelik s oblogom C4 EVO



PODRUČJA PRIMJENE

Pričvršćivanje elemenata od drva ili čelika na betonske podloge.

KODOVI I DIMENZIJE

SKR EVO - sa šesterokutnom glavom

KOD	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	kom.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8 – 10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8 – 10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8 – 10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12 – 14	18	50	25


SKS EVO – upuštena glava

KOD	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	kom.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

DODATNI PROIZVODI - DODATNA OPREMA

KOD	opis	kom.
SOCKET13	nasadni ključ SW 13 s priključkom 1/2"	1
SOCKET16	nasadni ključ SW 16 s priključkom 1/2"	1
SOCKET18	nasadni ključ SW 18 s priključkom 1/2"	1

GEOMETRIJA

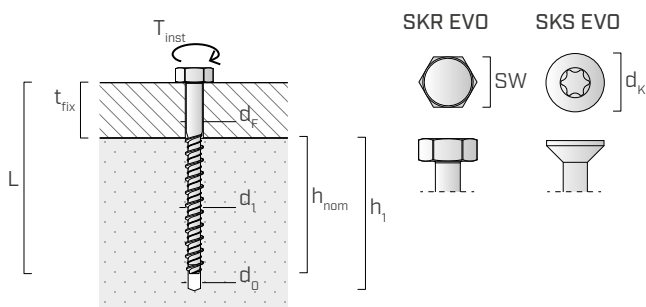

d_1	vanjski promjer sidrenog vijka
L	duljina sidrenog vijka
t_{fix}	maksimalna debljina koja se može pričvrstiti
h_1	minimalna dubina rupe
h_{nom}	nazivna dubina umetanja
d_0	promjer rupe u betonskoj podlozi
d_F	maksimalan promjer rupe u elementu koji treba pričvrstiti
SW	veličina ključa
d_K	promjer glave
T_{inst}	moment pritezanja