

SKR EVO | SKS EVO

ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΞΗΡΩ

Εύκολη και γρήγορη χρήση. Το ειδικό σπείρωμα απαιτεί προδιάτρηση μικρών διαστάσεων και εγγυάται τη στήριξη στο τσιμέντο χωρίς τη δημιουργία δυνάμεων διαστολής στο τσιμέντο. Μειωμένες ελάχιστες αποστάσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ C4 EVO

Πολυστρωματική επένδυση ανόργανης βάσης με λειτουργικό εξωτερικό στρώμα εποξειδικής μήτρας με νιφάδες αλουμινίου. Καταλληλότητα για κατηγορία ατμοσφαιρικής διαβρωτικότητας C4 και κατηγορία υπηρεσίας 3.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΦΑΛΗ

Στιβαρή και απλή στην εγκατάσταση χάρη στην αυξημένη γεωμετρία της εξαγωνικής κεφαλής SKR.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]	6 (7,5) 12 16
ΜΗΚΟΣ [mm]	52 (60) 400 400
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	SC1 SC2 SC3
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ	C1 C2 C3 C4
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ	T1 T2 T3
ΥΛΙΚΟ	C4 EVO COATING ανθρακοχάλυβα με οργανική επένδυση C4 EVO



SKR EVO



SKS EVO



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στήριξη ξύλινων στοιχείων ή χάλυβα σε υποστηρίγματα τσιμέντου.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

SKR EVO - εξαγωνική κεφαλή

ΚΩΔΙΚΟΣ	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	ΤΜΧ.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - λιμαρισμένη κεφαλή

ΚΩΔΙΚΟΣ	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	ΤΜΧ.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	ΤΜΧ.
SOCKET13	χιτώνιο SW 13 πρόσδεση 1/2"	1
SOCKET16	χιτώνιο SW 16 πρόσδεση 1/2"	1
SOCKET18	χιτώνιο SW 18 πρόσδεση 1/2"	1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

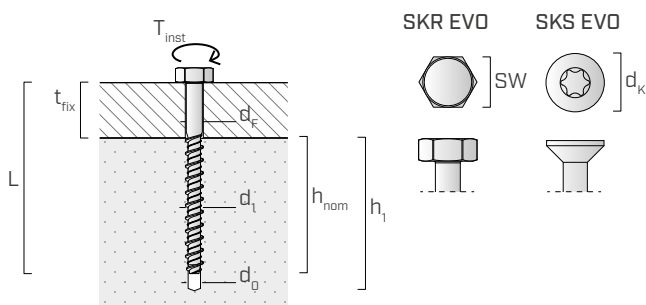

d_1	εξωτερική διάμετρος αγκιστρου
L	μήκος εφάγκιστρου
t_{fix}	μέγιστο πάχος στερέωσης
h_1	ελάχιστο βάθος οπής
h_{nom}	βάθος ονομαστικής εισαγωγής
d_0	διάμετρος οπής στο υποστήριγμα σκυροδέματος
d_F	μέγιστη διάμετρος οπής στο στοιχείο προς σύνδεση
SW	βασικό μέτρο
d_K	διάμετρος κεφαλής
T_{inst}	ζεύγος σύσφιξης