

# HBS PLATE A4

## CSONKAKÚPFEJŰ CSAVAR LEMEZEKHEZ

### A4 | AISI316

HBS PLATE ausztenites rozsdamentes acél A4 | AISI316 változat a korrózióval szembeni kiváló ellenállás érdekében. Ideális tengerparti környezetben, C5 korrózióosztály esetén és T5 osztályú agresszív faanyagokkal.

### ACÉL-FA KÖTÉSEK

A csomakúp alakú fej alatti rész központosítja a csavart a lemezen kialakított furatba, ezáltal, kiváló statikus teljesítményt garantál. A fej élek nélküli geometriája csökkenti az erőhatást koncentrált pontokat és a biztosítja a csavar szilárdságát.

### T5 FAANYAG KORRÓZIÓOSZTÁLY


4-nél alacsonyabb savassági szinttel (pH) rendelkező agresszív faanyagokon - mint például tölgy, Douglas fenyő és szelídgesztenyefa - és a fa 20%-ot meghaladó nedvességtartalmánál használható.



## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| d <sub>1</sub><br>[mm] | KÓD          | L<br>[mm] | b<br>[mm] | A <sub>p</sub><br>[mm] | db. |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-----|
| 8<br>TX 40             | HBSPL860A4   | 60        | 52        | 1÷10                   | 100 |
|                        | HBSPL880A4   | 80        | 55        | 1÷15                   | 100 |
|                        | HBSPL8100A4  | 100       | 75        | 1÷15                   | 100 |
|                        | HBSPL8120A4  | 120       | 95        | 1÷15                   | 100 |
|                        | HBSPL8140A4  | 140       | 110       | 1÷20                   | 100 |
|                        | HBSPL8160A4  | 160       | 130       | 1÷20                   | 100 |
| 10<br>TX 40            | HBSPL1080A4  | 80        | 60        | 1÷10                   | 50  |
|                        | HBSPL10100A4 | 100       | 75        | 1÷15                   | 50  |
|                        | HBSPL10120A4 | 120       | 95        | 1÷15                   | 50  |
|                        | HBSPL10140A4 | 140       | 110       | 1÷20                   | 50  |
|                        | HBSPL10160A4 | 160       | 130       | 1÷20                   | 50  |
|                        | HBSPL10180A4 | 180       | 150       | 1÷20                   | 50  |
| 12<br>TX 50            | HBSPL12100A4 | 100       | 75        | 1÷15                   | 25  |
|                        | HBSPL12120A4 | 120       | 90        | 1÷20                   | 25  |
|                        | HBSPL12140A4 | 140       | 110       | 1÷20                   | 25  |
|                        | HBSPL12160A4 | 160       | 120       | 1÷30                   | 25  |
|                        | HBSPL12180A4 | 180       | 140       | 1÷30                   | 25  |
|                        | HBSPL12200A4 | 200       | 160       | 1÷30                   | 25  |

### GEOMETRIA

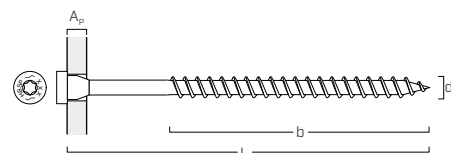

### ÁTMÉRŐ [mm]

3,5 8 12 12

### HOSSZÚSÁG [mm]

25 60 200 200

### FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 SC2 SC3 SC4

### LÉGKÖRI KORRÓZIÓOSZTÁLY

C1 C2 C3 C4 C5

### FAANYAG KORRÓZIÓOSZTÁLYA

T1 T2 T3 T4 T5

### ANYAG

**A4**  
AISI 316  
ausztenites rozsdamentes acél  
A4 | AISI316 (CRC III)