HBS PLATE A4

ESR-4645 ETA-11/0030

RUUVI KATKAISTULLA KARTIOKANNALLA TERÄSKIINNIKKEILLE

A4 | AISI316

HBS PLATE versoio austeniittinen ruostumaton teräs A4 | AISI316, jolla on erinomainen korroosionkestävyys. Ihanteellinen meren läheisyydessä sijaitseviin ympäristöihin syövyttävyysluokassa C5 ja luokan T5 aggressiivisimpaan puuhun.

LIITOKSET TERÄS-PUU

Leikattu ja kartiomainen kannanalus muodostaa lukitusvaikutuksen levyn pyöreän reiän kanssa ja takaa erinomaisen staattisen suorituskyvyn. Ruuvin pään reunaton geometria vähentää jännityskeskittymiä ja antaa ruuville lujuutta.

PUUN SYÖVYTTÄVYYS T5

Soveltuu käytettäväksi aggressiivisille puulajeille, joiden happamuus (pH) on alle 4, kuten tammi, Douglas-kuusi ja kastanja, ja puun kosteus on yli 20 %.

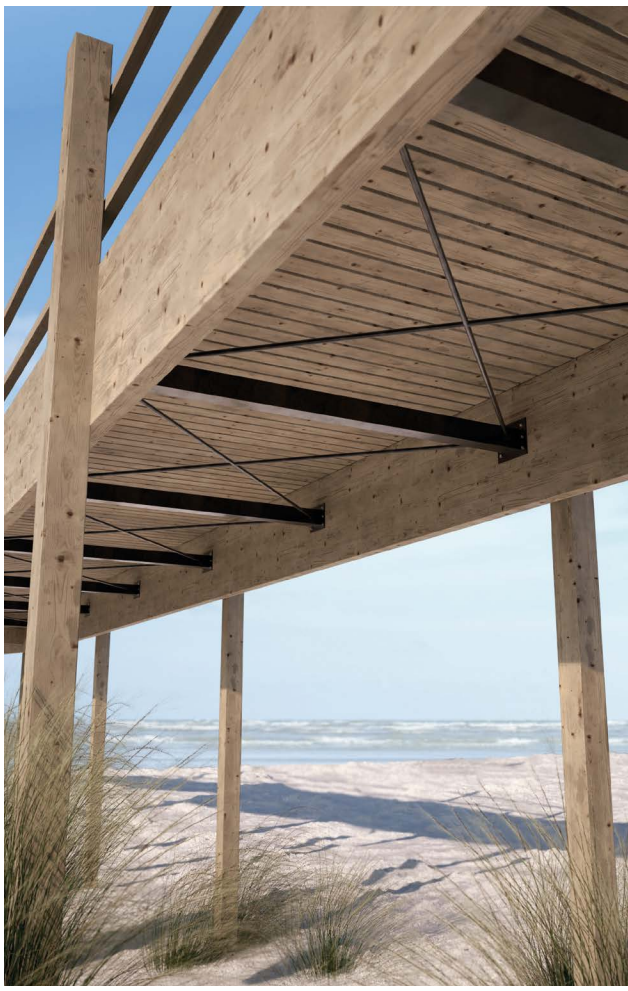

MY PROJECT SOFTWARE

MANUALS

BIT INCLUDED

KOODIT JA MITAT

d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	A_P [mm]	kpl
8 TX 40	HBSPL860A4	60	52	1÷10	100
	HBSPL880A4	80	55	1÷15	100
	HBSPL8100A4	100	75	1÷15	100
	HBSPL8120A4	120	95	1÷15	100
	HBSPL8140A4	140	110	1÷20	100
	HBSPL8160A4	160	130	1÷20	100
10 TX 40	HBSPL1080A4	80	60	1÷10	50
	HBSPL10100A4	100	75	1÷15	50
	HBSPL10120A4	120	95	1÷15	50
	HBSPL10140A4	140	110	1÷20	50
	HBSPL10160A4	160	130	1÷20	50
	HBSPL10180A4	180	150	1÷20	50
12 TX 50	HBSPL12100A4	100	75	1÷15	25
	HBSPL12120A4	120	90	1÷20	25
	HBSPL12140A4	140	110	1÷20	25
	HBSPL12160A4	160	120	1÷30	25
	HBSPL12180A4	180	140	1÷30	25
	HBSPL12200A4	200	160	1÷30	25

GEOMETRIA

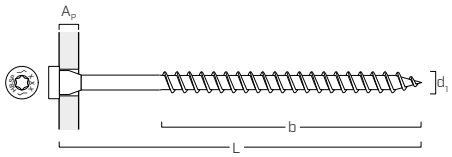

HALKAISIJA [mm]

3,5 — 8 — 12 — 12

PITUUS [mm]

25 — 60 — 200 — 200

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2 SC3 SC4

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 C2 C3 C4 C5

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 T2 T3 T4 T5

MATERIAALI

A4 AISI 316 — ruostumaton austeniittinen teräs A4 | AISI316 (CRC III)