

HBS COIL

ȘURUBURI HBS ÎMBRĂCATE

UTILIZARE RAPIDĂ ȘI ÎN SERIE

Instalare rapidă și precisă. Execuție rapidă și sigură datorită învelișului special.


HBS 6,0 mm

Disponibil și cu diametrul de 6,0 mm, ideal pentru fixarea rapidă a conexiunilor perete-perete în structurile CLT.

VITEZĂ

Cu vârful 3 THORNS, prinderea șuruburilor devine mai fiabilă și mai rapidă, menținându-se performanțele mecanice obișnuite.

Viteză mai mare, efort mai mic.

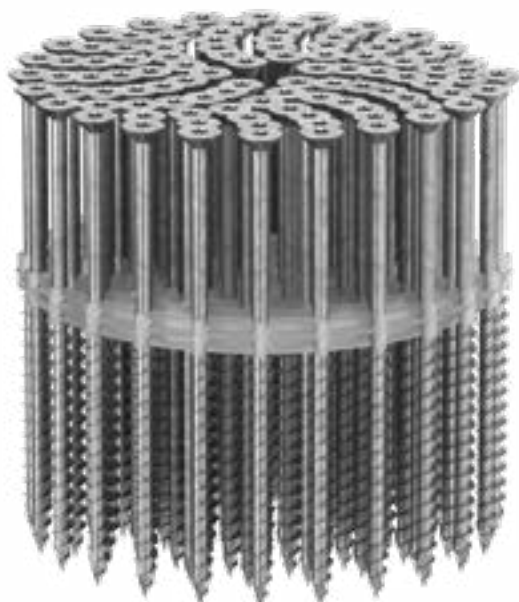

DIAMETRU [mm]

3 4 6 12

LUNGIME [mm]

12 25 80 1000

CLASĂ DE SERVICIU

SC1 SC2

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

C1 C2

COROZIVITATE A LEMNULUI

T1 T2

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED

oțel carbon electrozincat



DOMENII DE UTILIZARE

- panouri pe bază de lemn
- plăci aglomerate, MDF, HDF și LDF
- panouri placate și melaminate
- lemn masiv
- lemn lamelar
- CLT și LVL
- lemn de înaltă densitate


CODURI ȘI DIMENSIUNI

d ₁ [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	buc./ 	buc.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Șurub cu filet total.

d ₁ [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	buc./ 	buc.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIE | HZB

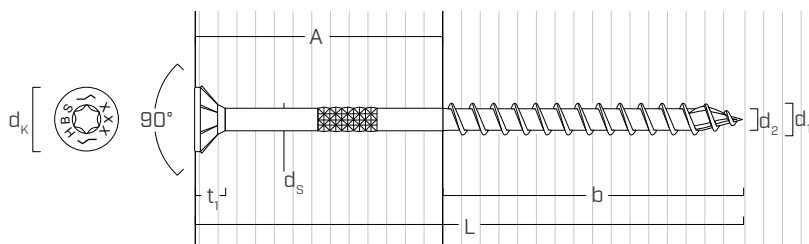

Diametru nominal	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Diametru cap	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Diametru miez	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Diametru picior	d ₃	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Grosime cap	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Diametru gaură pilot ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood).

 Pentru caracteristicile mecanice și valorile statice, consultați HBS la pag. 30.

PRODUSE SUPLEMENTARE

COD	descriere	d ₁ [mm]	lungimi [mm]	buc.
HH3373	încărcător automat de șurubelniță cu baterie A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	încărcător automat de șurubelniță cu baterie A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	șurubelniță electrică	4,0	25-50	1
HH3338	șurubelniță electrică	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	extensie	-	-	1
HZB6PLATE	placă de adaptare pentru HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	bit TX30 M6 pentru HZB Ø6	-	-	1

Informații suplimentare sunt disponibile la pag. 401.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

APLICAȚIE HBS COIL Ø6 mm

Plăcile de adaptare pentru utilizarea de șuruburi HBS COIL cu diametrul 4,0, 4,5 și 5,0 sunt echipate deja cu respectivele încărcătoare pentru mașinile de înșurubat. Pentru utilizarea șuruburilor HBS COIL cu diametrul 6,0, trebuie înlocuite plăcile existente cu placa de adaptare adecvată HZB6PLATE. Pentru șuruburile HBS COIL cu diametrul de 6,0 sau mai mare, trebuie să se utilizeze burghiul specific bit TX30 (cod. HH14001469).

Se recomandă utilizarea extensiei HH14411591 pentru o instalare mai ușoară a șuruburilor pe planuri orizontale.