

ΒΙΔΕΣ HBS ΔΕΜΕΝΕΣ

ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΑ


Ταχεία και ακριβής εγκατάσταση. Ταχεία και ασφαλής εκτέλεση χάρη στην ειδική σύνδεση.

HBS 6,0 mm

Διαθέσιμη και σε διάμετρο 6,0 mm, ιδανική για τη γρήγορη στήριξη συνδέσεων τοίχου-τοίχου σε κατασκευές CLT.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Με τη μύτη 3 THORNS, η πρόσφυση των βιδών γίνεται πιο αξιόπιστη και πιο γρήγορη, διατηρώντας τη συνήθη μηχανική απόδοση. Μεγαλύτερη ταχύτητα, μικρότερη καταπόνηση.

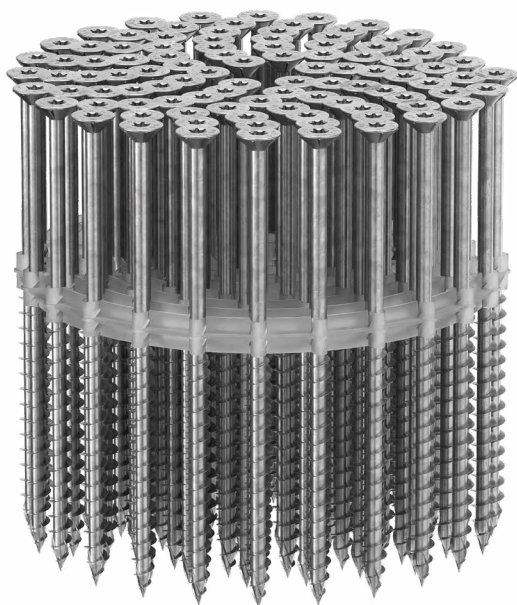

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]

3 4 6 12

ΜΗΚΟΣ [mm]

12 25 80 1000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1 SC2

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

C1 C2

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ

T1 T2

ΥΛΙΚΟ

Zn
ELECTRO
PLATED

ανθρακοχάλυβας με ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- πάνελ με βάση το ξύλο
- πάνελ μοριοσανίδας, MDF, HDF και LDF
- επιστρωμένα και εξευγενισμένα πάνελ
- ξύλο μασίφ
- ξύλο φυλλιδιωτό
- CLT και LVL
- ξύλα υψηλής πυκνότητας


ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	A [mm]	τμχ. 	τμχ.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Βίδα με πλήρες σπείρωμα.

d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	A [mm]	τμχ. 	τμχ.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | HZB

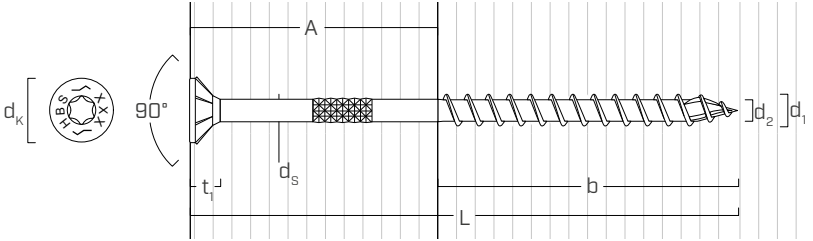

Ονομαστική διάμετρος	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Διάμετρος κεφαλής	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Διάμετρος στελέχους	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Διάμετρος στελέχους	d _S	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Πάχος κεφαλής	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Διάμετρος προδιάτρησης ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Ισχύουσα προδιάτρηση για ξύλο κωνοφόρων (softwood).

 Για μηχανικά χαρακτηριστικά και στατικές τιμές, βλ. HBS στη σελ. 30.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	d ₁ [mm]	μήκη [mm]	τμχ.
HH3373	αυτόματο φορτωτή για κατσαβίδι A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	αυτόματο φορτωτή για κατσαβίδι A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	ηλεκτρικό κατσαβίδι	4,0	25-50	1
HH3338	ηλεκτρικό κατσαβίδι	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	επέκταση	-	-	1
HZB6PLATE	έλασμα προσαρμογής για HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	bit TX30 M6 για HZB Ø6	-	-	1

Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 401.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HBS COIL Ø6 mm

Τα ελάσματα προσαρμογής για τη χρήση βιδών HBS COIL διαμέτρου 4,0, 4,5 και 5,0 είναι ήδη εφοδιασμένες με τους αντίστοιχους γεμιστήρες κατσαβιδιών. Για τη χρήση των βιδών HBS COIL διαμέτρου 6,0 είναι απαραίτητη η αντικατάσταση των παρεχόμενων πλακών με το κατάλληλο έλασμα προσαρμογής HZB6PLATE. Για τις βίδες HBS COIL διαμέτρου 6,0 είναι ωστόσο απαραίτητη η χρήση του ειδικού bit TX30 (κωδ. HH14001469). Συνιστάται η χρήση της επέκτασης HH14411591 για πιο εύκολη εγκατάσταση των βιδών στις οριζόντιες επιφάνειες.