

HBS COIL

GEBUNDENE HBS-SCHRAUBEN

SCHNELLE VERWENDUNG UND SERIENBEFESTIGUNG


Schnelle und genaue Befestigung. Schnelle und sichere Ausführung dank der speziellen Bindung.

HBS 6,0 mm

Auch im Durchmesser 6,0 mm erhältlich, ideal für schnelle Befestigungen von Wand-Wand-Verbindungen bei BSP-Konstruktionen.

SCHNELL

Mit der Spitze 3 THORNS wird das Anbeißverhalten bei den gewohnten mechanischen Leistungen zuverlässiger, schneller und einfacher.

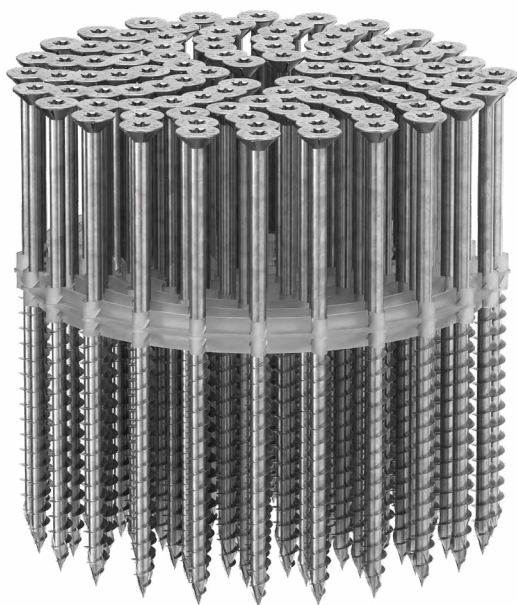

DURCHMESSER [mm]

3 4 6 12

LÄNGE [mm]

12 25 80 1000

NUTZUNGSKLASSE

SC1 SC2

ATMOSPHERISCHE KORROSIVITÄT

C1 C2

KORROSIVITÄT DES HOLZES

T1 T2

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED

Elektroverzinkter Kohlenstoffstahl



ANWENDUNGSGEBIETE

- Holzwerkstoffplatten
- Harthölzer, MDF, HDF und LDF
- Furnierte und beschichtete Platten
- Massivholz
- Brettschichtholz
- BSP und LVL
- Harthölzer


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk./ 	Stk.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Schraube mit Vollgewinde.

d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk./ 	Stk.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIE | HZB

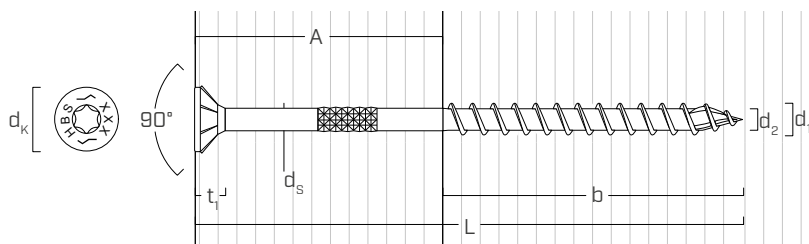

Nennendurchmesser	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Kopfdurchmesser	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Kerndurchmesser	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Schaftdurchmesser	d _S	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Kopfstärke	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Vorbohrdurchmesser ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Vorbohrung gültig für Nadelholz (Softwood).

 Für mechanische Eigenschaften und statische Werte siehe HBS auf S. 30.

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	d ₁ [mm]	Längen [mm]	Stk.
HH3373	Magazinaufsatz für Akkuschauber A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	Magazinaufsatz für Akkuschauber A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	Elektroschauber	4,0	25-50	1
HH3338	Elektroschauber	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	Verlängerung	-	-	1
HZB6PLATE	Abstimmplatte für HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	Bit TX30 M6 für HZB Ø6	-	-	1

Weitere Informationen auf Seite 401.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

ANWENDUNG HBS COIL Ø6 mm

Abstimmplatte für die Verwendung von Schrauben HBS COIL mit einem Durchmesser von 4,0, 4,5 und 5,0 werden bereits mit den entsprechenden Magazinaufsätzen für Akkuschauber geliefert. Um Schrauben HBS COIL mit einem Durchmesser von 6,0 zu verwenden, müssen die mitgelieferten Abstimmplatten durch die Abstimmplatte HZB6PLATE ersetzt werden. Für die Schrauben HBS COIL mit dem Durchmesser 6,0 ist zusätzlich der Spezialbit TX30 zu verwenden (Cod. HH14001469).

Wir empfehlen die Verwendung der Verlängerung HH14411591 für eine leichtere Montage der Schrauben auf horizontalen Ebenen.