

VGZ EVO C5

CONNECTEUR TOUT FILET À TÊTE CYLINDRIQUE

CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE C5

Revêtement multicouche capable de résister en espaces extérieurs classés C5 selon la norme ISO 9223. Salt Spray Test (SST) avec temps d'exposition supérieur de 3000 h réalisé sur des vis précédemment vissées et dévissées dans du bois Douglas.

POINTE 3 THORNS



Grâce à la pointe 3 THORNS, les distances de pose minimales sont réduites. Il est possible d'utiliser plus de vis sur une surface plus petite et des vis plus grandes sur des éléments plus petits.

Les coûts et les délais pour la réalisation du projet sont réduits.

RÉSISTANCE MAXIMALE

Cette vis est indiquée en cas de hautes performances mécaniques requises dans des conditions de corrosivité atmosphérique très défavorables.

Sa tête cylindrique la rend idéale pour des assemblages invisibles, des couplages de bois et des renforts structurels.

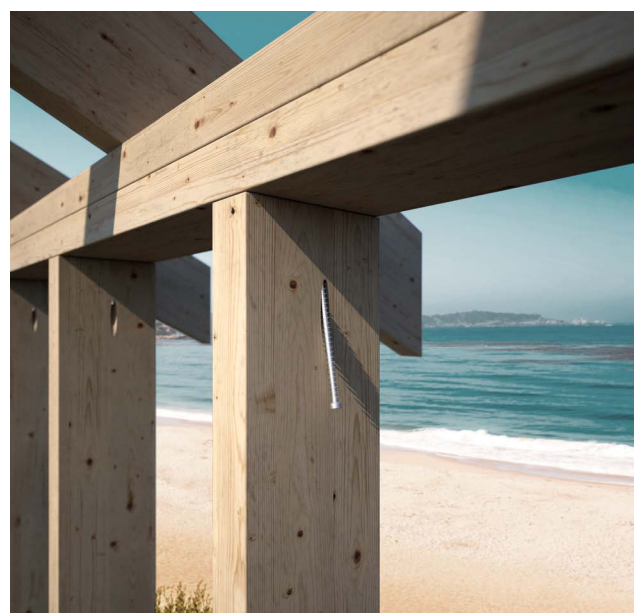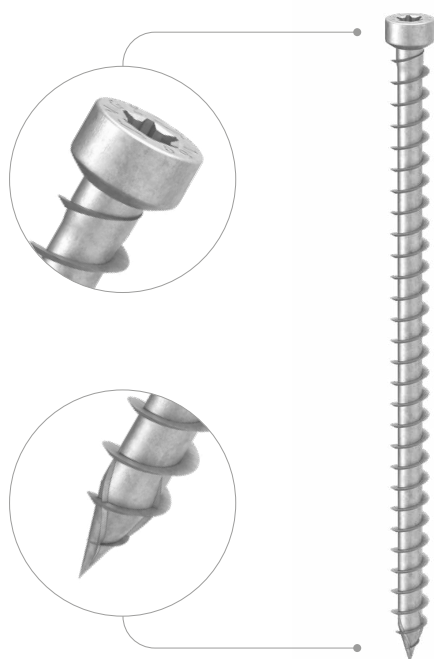

MANUALS



BIT INCLUDED

DIAMÈTRE [mm]

5 7 9 11

LONGUEUR [mm]

80 140 360 1000

CLASSE DE SERVICE

SC1 SC2 SC3

CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE

C1 C2 C3 C4 C5

CORROSIVITÉ DU BOIS

T1 T2 T3 T4

MATÉRIAU

C5
EVO
COATING

acier au carbone avec revêtement C5 EVO à très haute résistance à la corrosion



DOMAINES D'UTILISATION


- panneaux à base de bois
- bois massif et lamellé-collé
- CLT et LVL
- bois à haute densité

CODES ET DIMENSIONS

d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	pcs.
7 TX 30	VGZEVO7140C5	140	130	25
	VGZEVO7180C5	180	170	25
	VGZEVO7220C5	220	210	25
	VGZEVO7260C5	260	250	25
	VGZEVO7300C5	300	290	25

d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	pcs.
9 TX 40	VGZEVO9200C5	200	190	25
	VGZEVO9240C5	240	230	25
	VGZEVO9280C5	280	270	25
	VGZEVO9320C5	320	310	25
	VGZEVO9360C5	360	350	25

GÉOMÉTRIE ET CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

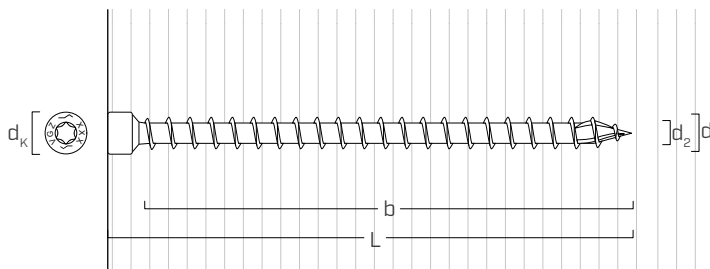

GÉOMÉTRIE

Diamètre nominal	d_1	[mm]	7	9
Diamètre tête	d_k	[mm]	9,50	11,50
Diamètre noyau	d_2	[mm]	4,60	5,90
Diamètre pré-perçage ⁽¹⁾	$d_{V,S}$	[mm]	4,0	5,0
Diamètre pré-perçage ⁽²⁾	$d_{V,H}$	[mm]	5,0	6,0

⁽¹⁾ Pré-perçage valable pour bois de conifère (softwood).

⁽²⁾ Pré-perçage valable pour bois durs (hardwood) et pour LVL en bois de hêtre.

PARAMÈTRES MÉCANIQUES CARACTÉRISTIQUES

Diamètre nominal	d_1	[mm]	7	9
Résistance à la traction	$f_{tens,k}$	[kN]	15,4	25,4
Limite d'élasticité	$f_{y,k}$	[N/mm ²]	1000	1000
Moment d'élasticité	$M_{y,k}$	[Nm]	14,2	27,2

			bois de conifère (softwood)	LVL de conifère (LVL softwood)	LVL de hêtre pré-percé (beech LVL predrilled)
Résistance à l'arrachement	$f_{ax,k}$	[N/mm²]	11,7	15,0	29,0
Densité associée	ρ_a	[kg/m³]	350	500	730
Densité de calcul	ρ_k	[kg/m³]	≤ 440	410 ÷ 550	590 ÷ 750

Pour des applications avec des matériaux différents, veuillez-vous reporter au document ATE-11/0030.



SEASIDE BUILDINGS

Idéal pour la fixation d'éléments de section réduite dans un milieu marin. Certifiée pour les applications parallèles à la fibre et avec des distances minimales réduites.

THE HIGHEST PERFORMANCE

La résistance et la robustesse d'une VGZ combinées avec les meilleures performances anti-corrosion.