

# GRANULO

## PODŁOŻE Z GRANULATU GUMOWEGO

### TRZY FORMATY

Dostępny w arkuszu (GRANULOMAT 1,25 x 10 m), w rolce (GRANULOROLL i GRANULO100) lub jako mata (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Niezwykle szeroki wachlarz zastosowań ze względu na wielość formatów.

### GRANULAT GUMOWY

Wyprodukowany z granulek z recyklowanej i termotłoczonej gumy z poliuretanu. Odporny na interakcje chemiczne, nie zmienia swoich właściwości w czasie i 100% nadaje się do recyklingu.


### TŁUMI DRGANIA

Granulki z termotłoczonej gumy pozwalają wytłumić drgania i dźwięki uderzeniowe. Może być również z powodzeniem stosowana jako elastyczna taśma poprawiająca izolację akustyczną.



| KOD           | B<br>[mm] | L<br>[m] | s<br>[mm] | szt. |
|---------------|-----------|----------|-----------|------|
| GRANULO100    | 100       | 15       | 4         | 1    |
| GRANULOPAD    | 80        | 0,08     | 10        | 20   |
| GRANULOROLL   | 80        | 5        | 8         | 1    |
| GRANULOMAT110 | 1000      | 10       | 6         | 1    |

s: grubość | B: podstawa | L: długość

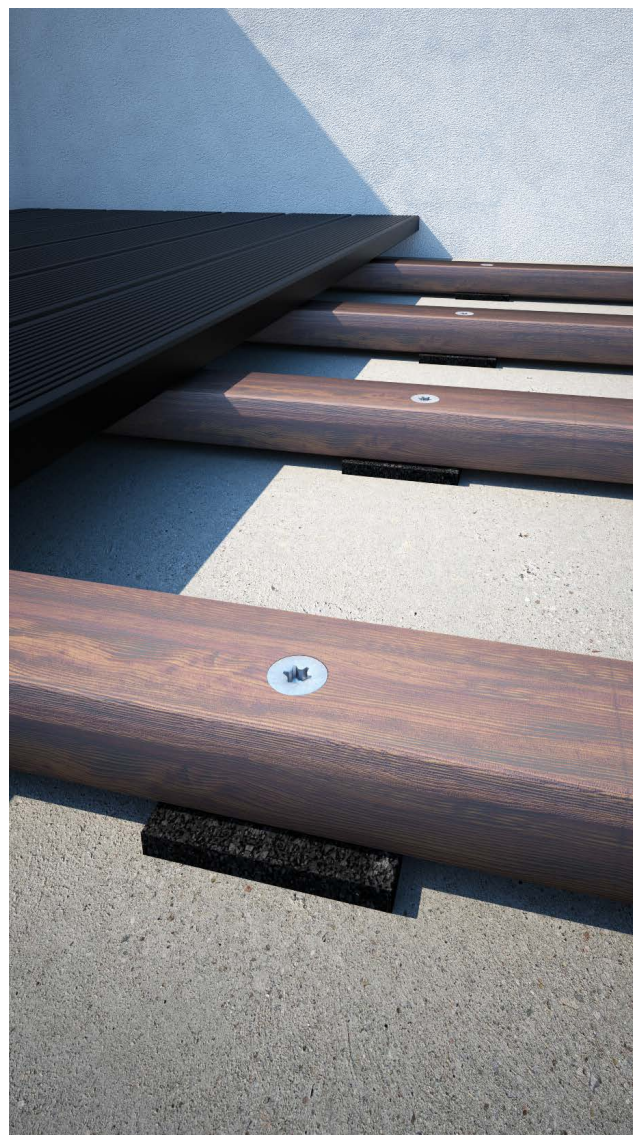

### MATERIAŁ

granulki z termotłoczonej gumy z PU



### POLA ZASTOSOWAŃ

Spodnie części konstrukcji z drewna, aluminium, WPC i PVC. Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.