

ROSTFRI BRICKA MED TÄTNINGSPACKNING

VATTENTÄTHET


Perfekt vattentäthet och utmärkt tillslutning tack vare tätning i EPDM.

BESTÄNDIGHET MOT UV_STRÅLAR

Utmärkt beständighet mot UV-strålar. Idealisk för utomhusbruk tack vare anpassningsförmågan hos packningen av EPDM och ädelheten hos brickan av rostfritt stål A2 | AISI304.

MÅNGSIDIG

Idealisk i kombination med skruv TBS EVO Ø6 som kan installeras utan förborrat hål på plåt upp till en tjocklek på 0,7 mm eller med skruv MTS A2 | AISI304 som kan installeras med förborrat hål.

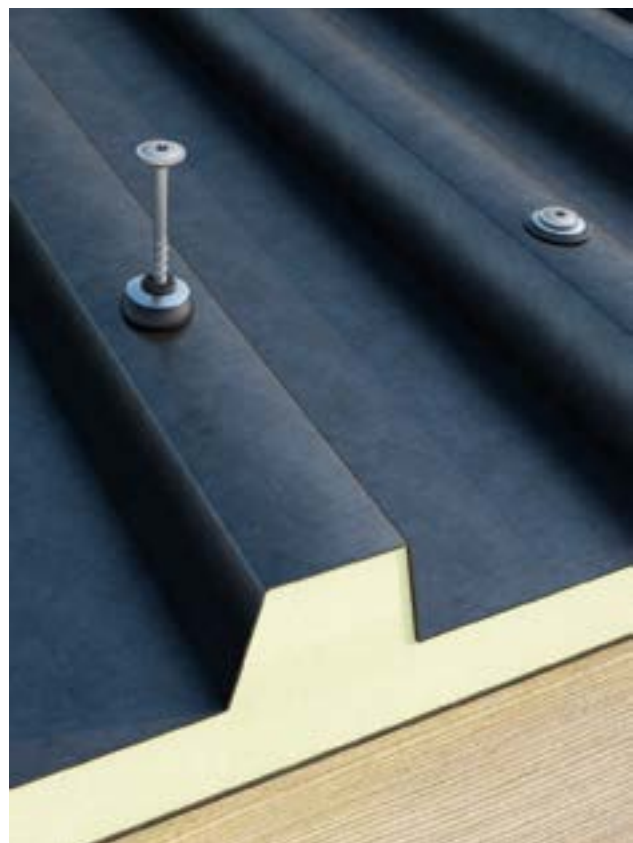

KATEGORI

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÄRSK KORROSIVITET

C1 C2 C3 C4

MATERIAL

A2
AISI 304 austenitiskt rostfritt stål A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM EPDM-packning



TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN



Idealisk i kombination med skruvarna TBS EVO, TBS EVO C5 eller MTS för infästning av plåt i trä- och metallkonstruktioner som utsätts för väder och UV-strålning.

KODER OCH MÅTT

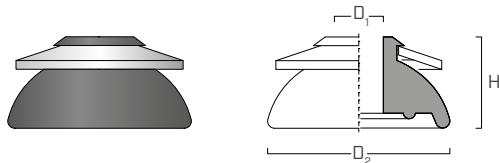

KOD	skruv [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	st.
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


INSTALLATION

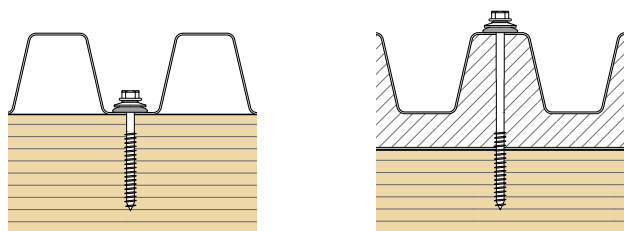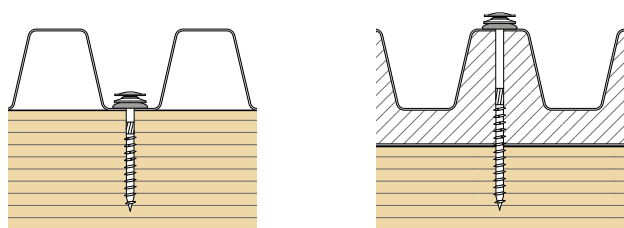


TBS EVO + WBAZ Ø x L	fixerbart paket [mm]
6 x 60	min. 0 - max. 30
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90
6 x 140	min. 70 - max. 110
6 x 160	min. 90 - max. 130
6 x 180	min. 110 - max. 150
6 x 200	min. 130 - max. 170

MTS A2 + WBAZ Ø x L	fixerbart paket [mm]
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90


För ytterligare information om relaterade produkter se sidan 102 för TBS EVO och sidan 308 för MTS A2.




Korrekt åtdragning



Överdriven åtdragning



Otillräcklig åtdragning



Felaktig åtdragning utanför axel

OBS:

Brickans tjocklek efter montering är lika med ca 8-9 mm.

Den maximala tjockleken på det fästbara paketet beräknades genom att säkerställa en minsta inträngningslängd i träet på 4d.



TAKPANNEPLÅT

Kan även användas på sandwichpaneler, vågprofilerade paneler och takpanneplåt.