

ANTRAGSFORMULAR WINGSPAN

BALKENTRAVERSEN UND H-TRAVERSEN

KUNDENDATEN

FIRMENNAME

KONTAKTDATEN

Ansprechpartner



E-Mail



Telefon



FIRMENADRESSE

LIEFERADRESSE

(falls abweichend)

ROTHOBLAAS
VERTRIEBSMITARBEITER

ORT UND DATUM

UNTERSCHRIFT



ALLGEMEINE HINWEISE

MATERIAL: Hochfeste Stahlkonstruktion mit Rostschutzlackierung und doppelter Emailleschicht.

FARBE: Reinorange RAL 2004.

EG-Konformitätserklärung, Betriebs- und Wartungsanleitung.

Jedes Gerät verfügt über ein digitales SupraPlate NFC-RFID Tag, mit dem der sofortige Online-Zugriff auf die aktualisierten Dokumente sowie eine einfache Verwaltung von Rückverfolgbarkeit, Kontrollen und Inspektionen möglich ist.

LASTTRAVERSEN

☐ BALKENTRAVERSE



☐ H-TRAVERSE

Die H-Traverse mit verstellbaren Haken bietet eine zweifache Regelung des Einhängebereichs und passt sich den Lastmaßen an. Die Struktur besteht aus einem Tragbalken und zwei beweglichen Querbalken, die entlang des Tragbalkens verstellt werden können.



TRAGFÄHIGKEIT

Geforderte Tragfähigkeit: kg (max 15.000 kg)



ABMESSUNGEN

Für Balkentraversen:

L_{min} mm (1000 - 3000 mm)

L_{max} mm (2000 - 6000 mm)

L_{tot} mm (2100 - 6100 mm)

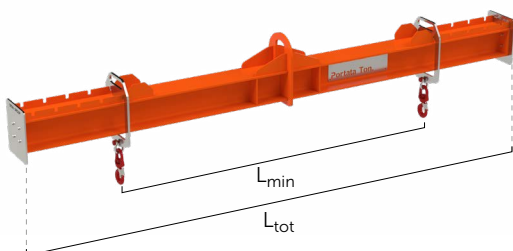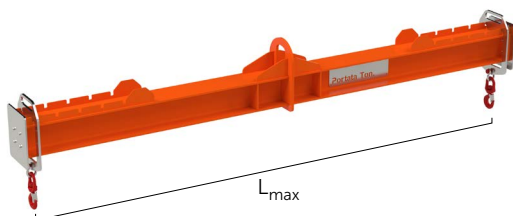



Für H-Traversen:

A_{min} mm (1500 - 3000 mm)

A_{max} mm (3000 - 6000 mm)

B_{min} mm (900 - 1500 mm)

B_{max} mm (1500 - 3000 mm)

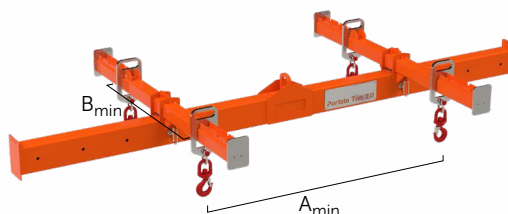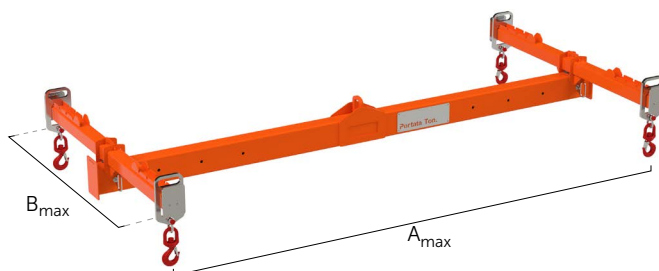

ZUBEHÖR

HAKENTYP



☐ Fester Haken



☐ Verstellbarer Haken

VERSCHLUSSTYP



☐ Sicherheitshaken



☐ Selbstsichernder Haken
(self lock)

ANSCHLÜSSE FÜR GABELSTAPLER

Umschlagmöglichkeit mit Gabelstapler

☐ JA

☐ NO



SONSTIGE

Rotho Blaas SRL

Via dell'Adige N.2/1 | I-39040, Cortaccia (BZ) | Italia | Tel. +39 0471 81 84 00
Fax. +39 0471 81 84 84 | E-mail info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com