

I PATROL + COPPO

LINEA VITA SU SUPPORTO PER COPERTURE IN PANNELLO SANDWICH FINITO COPPO

COMPLETO

La fornitura include fissaggi e guarnizioni in caucciù cellulare per garantire l'impermeabilizzazione della copertura.

ADATTABILE

Piastra preforata con fori a distanze diverse per adattarsi a vari tipi di lamiera.

VELOCE

Montaggio rapido a copertura ultimata mediante pochi utensili.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18415:2013

UNI
11578:2015
C




**NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI**




DIREZIONE DI CARICO



**TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE**



COMPONENTI LINEA VITA PATROL

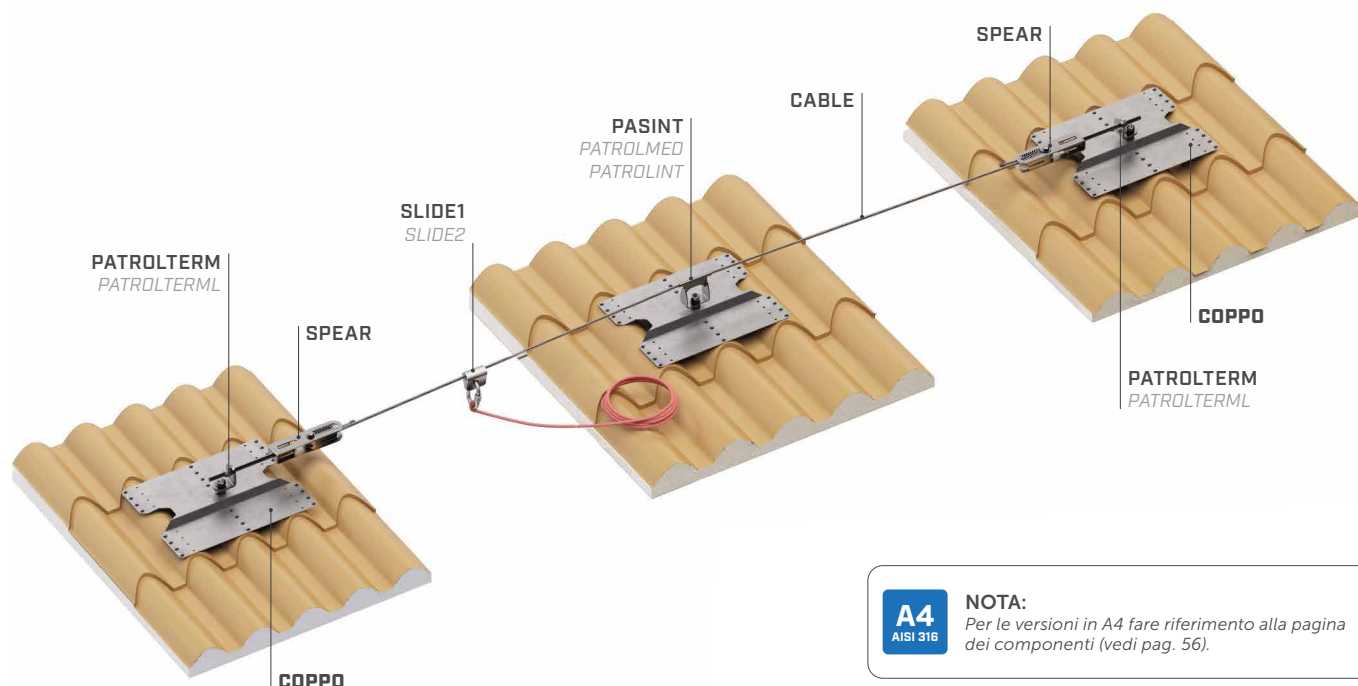


A4
AISI 316

NOTA:
Per le versioni in A4 fare riferimento alla pagina dei componenti (vedi pag. 56).

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi inclusi
 Fe	0,5 mm	rivetto 6,3 x 20,2 mm con rondella in EPDM (x 24) 
 Al	0,7 mm	

			SPEAR		
			EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C
utilizzatori		n.			
interasse minimo	x_{min}	[m]	2		
interasse massimo	x_{max}	[m]	7,5		
inflessione massima	y_{max}	[m]	1,44		

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

COPPO | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale		B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
COPPO	supporto per pannello finto coppo	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	166 - 200	65	322	1	