

I H-RAIL VERTICAL



SISTEMA A BINARIO PER USO VERTICALE SU SCALA

FUNZIONALE

Il dispositivo scorrevole con ammortizzatore integrato permette salita e discesa continua, sicura e confortevole.

DUREVOLE

Gli elementi in acciaio inossidabile AISI 304 e in lega di alluminio offrono un'eccellente resistenza alla corrosione.

PRATICO

Il sistema è intuitivo e composto da pochi elementi di semplice installazione.

EN
353-1:2014
+ A1:2018

RFU 11.119

AS/NZS
1891.3:2020



NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE




BIM



VIDEO





MANUALS

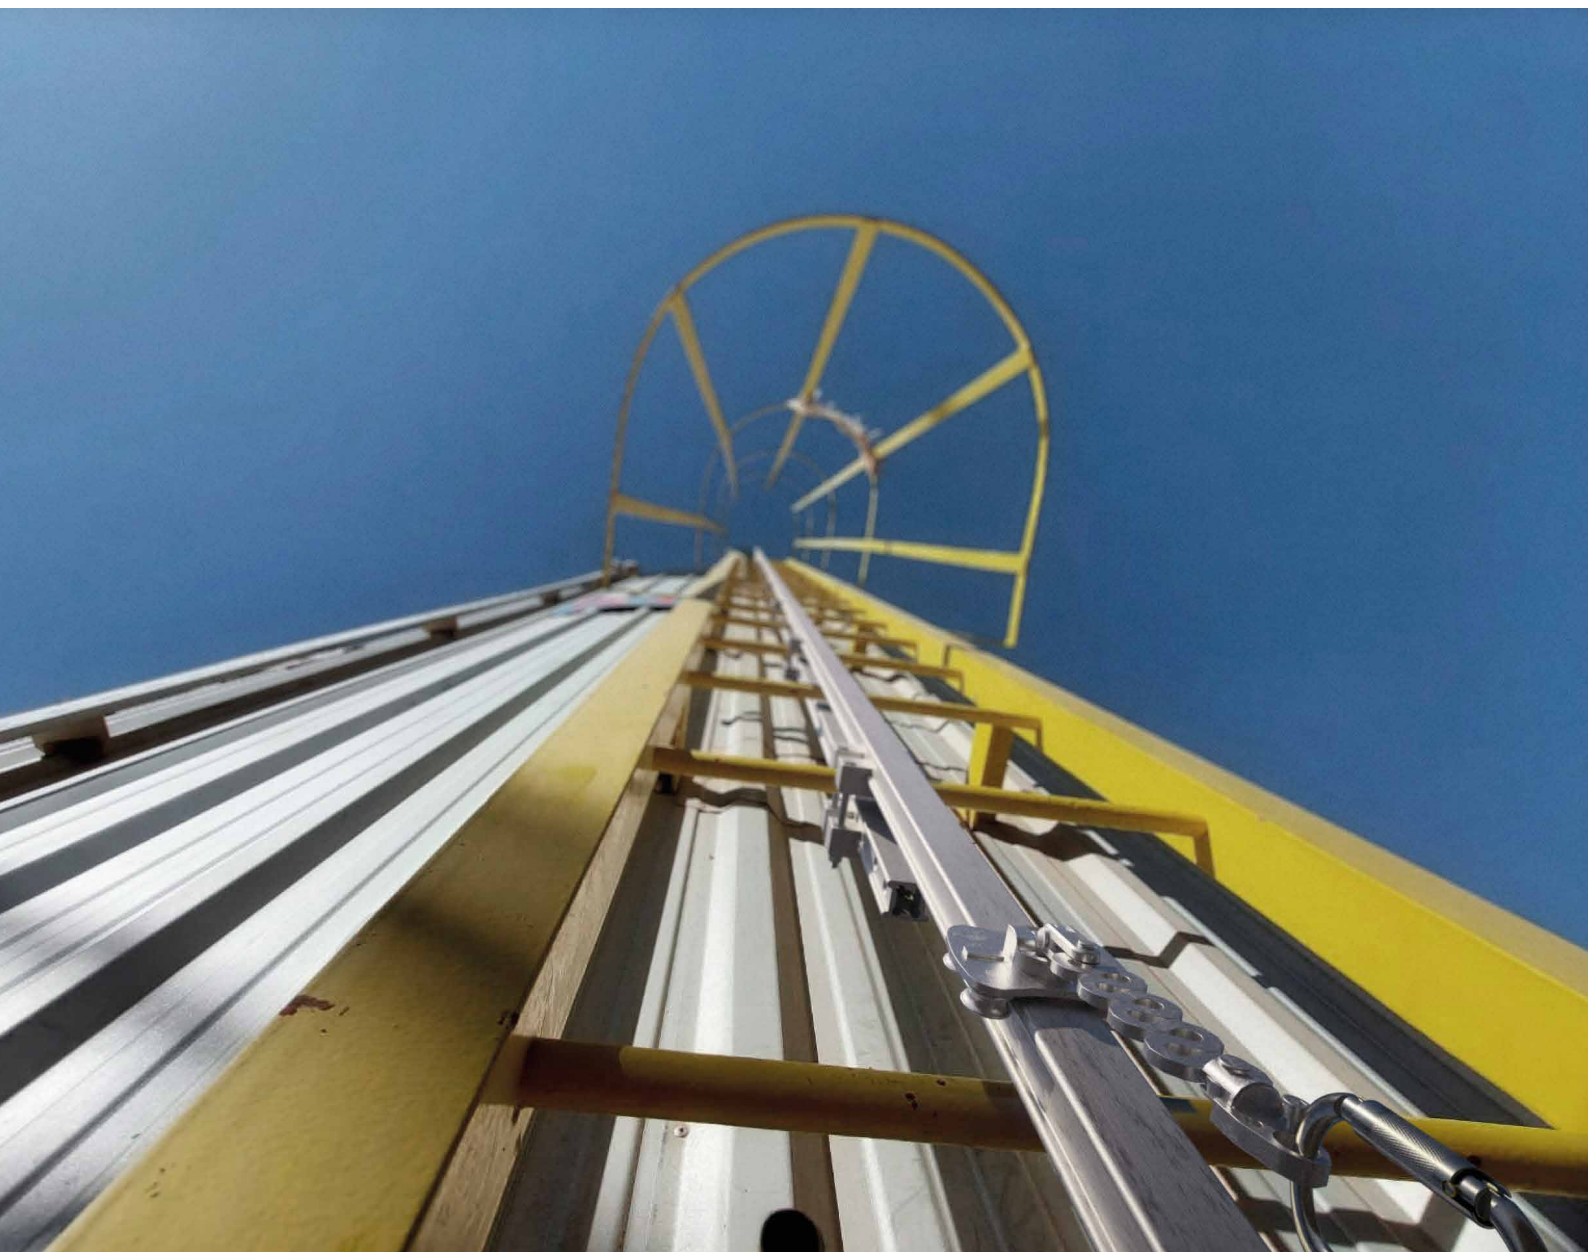


■ DATI TECNICI

 anticaduta			
		EN 353-12014 + A12017	AS/NZS 1891.3:2020
		RfU 11.119	
numero massimo utilizzatori	n.		
distanza minima tra gli operatori	z_{min} [m]	3	3
interasse minimo	x_{min} [m]	0,5	0,5
interasse massimo	x_{max} [m]	3	3

range di installazione

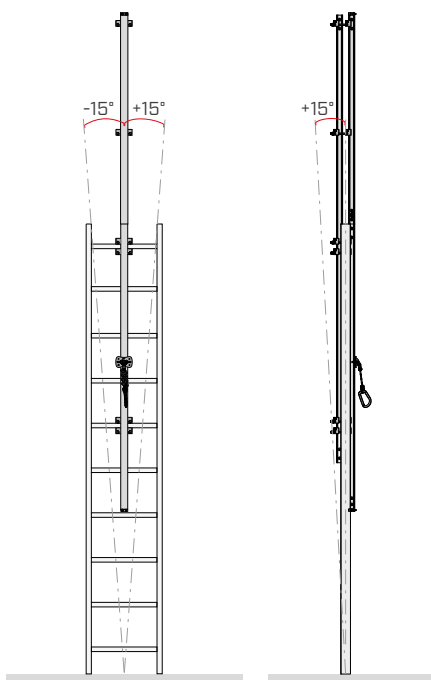


forma gradino



B da 20 a 100 mm
H da 10 a 60 mm
d max 60 mm

COMPONENTI H-RAIL VERTICAL

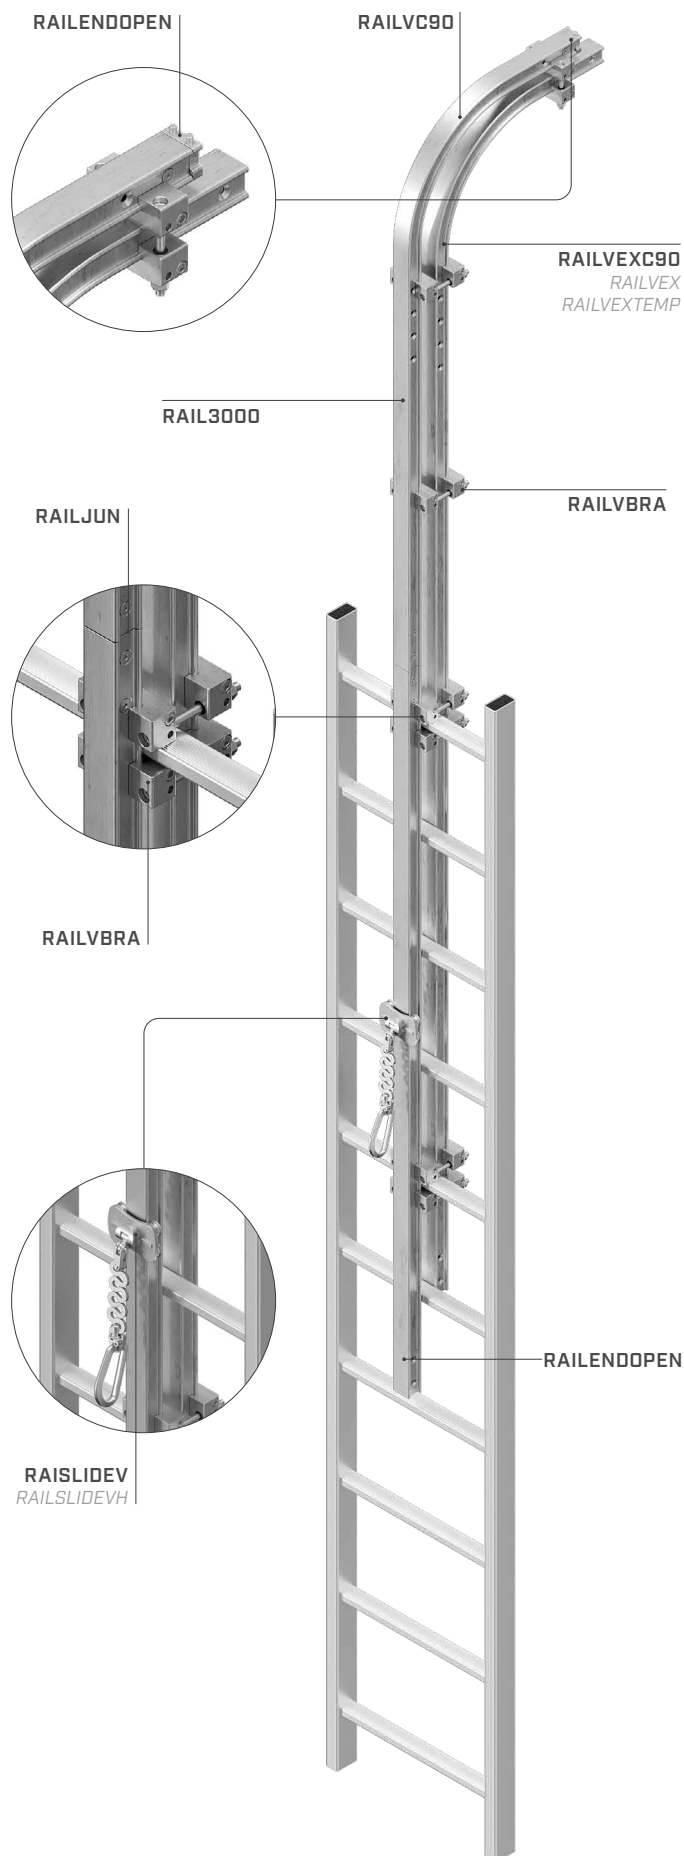

A4
AISI 316

NOTA:

Per le componenti H-RAIL VERTICAL vedi pag. 76.