

I GREEN LINE

LINEA VITA SU SUPPORTI ZAVORRATI

FUNZIONALE

Sistema zavorrato che non richiede la perforazione della copertura. Evita ponti termici e rispetta l'impermeabilizzazione della struttura.

INSTALLAZIONE RAPIDA


Il sistema è composto da pochi componenti che ne facilitano e velocizzano il montaggio.

DISCRETO

Sistema a ridotto impatto visivo, quasi invisibile una volta installato.

EN
796:2012
C

CEN/TS
18415:2013




DIREZIONE DI CARICO




TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



COMPONENTI LINEA VITA PATROL

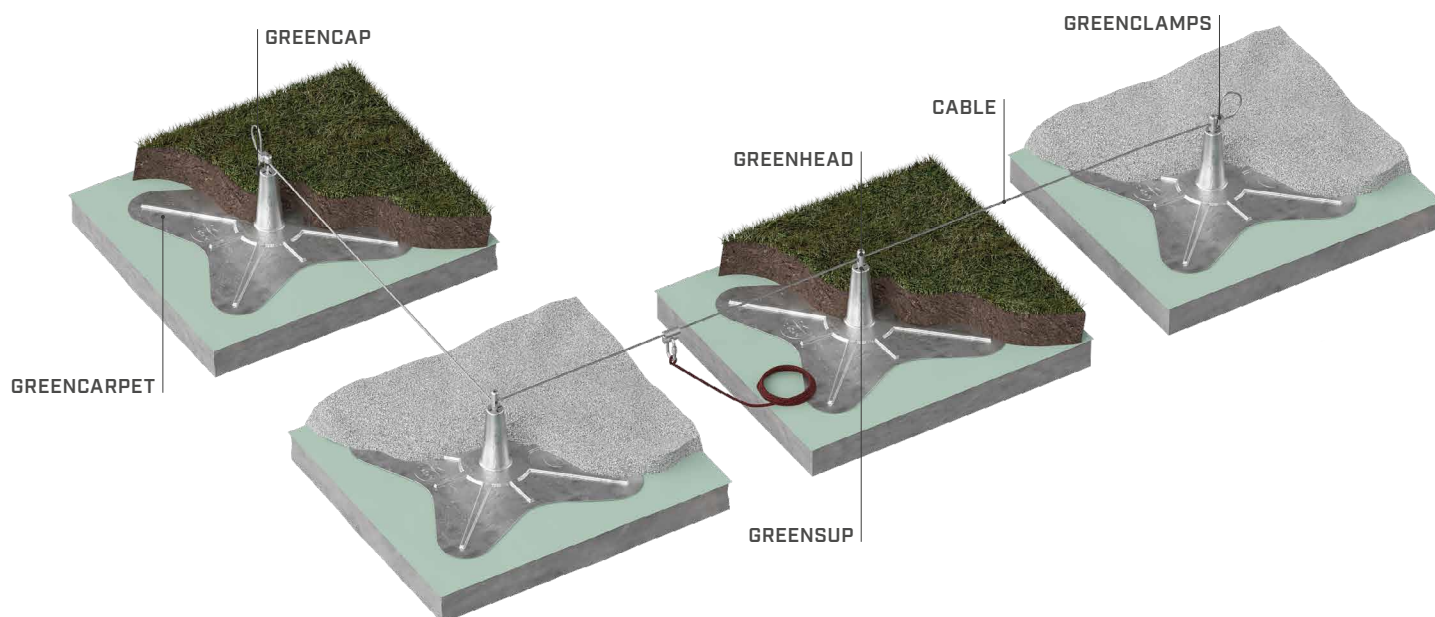

DATI TECNICI

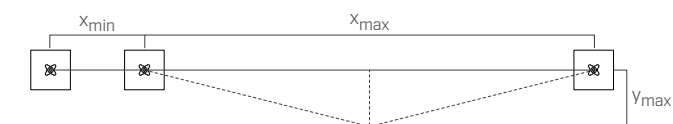

			GREEN LINE		
			EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C
interasse minimo	X_{min}	[m]	1,5		
interasse massimo	X_{max}	[m]	8		
inflessione massima	Y_{max}	[m]	2,45		

		caratteristiche sistema
dimensioni supporto per zavorramento	[cm]	300 x 300 ($\pm 5\%$) x 30 ($\pm 1\%$)
supporto per zavorramento		cono in plastica rinforzata con fibra di vetro con materassino laminato per zavorramento (resistente al gelo)
distanza tra supporti	[m]	1,5 - 8
peso minimo del materiale per zavorra*	[kg/m ²]	80
tipo fune in acciaio	[mm]	Ø8 (7 x 19)
durabilità		resistente alle intemperie (resistente ai raggi UV, utilizzabile nel gelo e nel calore)

* Se si usa un tappetino aggiuntivo: da 30 kg/m². Tutti i dati tecnici sono valori medi.

Si basano su misurazioni di vari istituti di prova e laboratori di misurazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

NUMERO UTILIZZATORI

Illimitato. Ogni operatore che lavora su una campata deve avere almeno entrambe le campate a fianco libere da operatori. Vedi schema a fianco.

