

PUNTO DI ANCORAGGIO PER STRUTTURE DI PICCOLE DIMENSIONI

ADATTABILE

Può essere installato su travi di sezione ridotta, da dimensioni minime di 38 x 68 mm fino a larghezza illimitata.

POLIVALENTE

Utilizzabile sia come punto di ancoraggio, sia come gancio per le scale.

EN 795:2012 A	EN 517-B:2008	UNI 11578:2015 A
---------------	---------------	------------------





NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO




TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

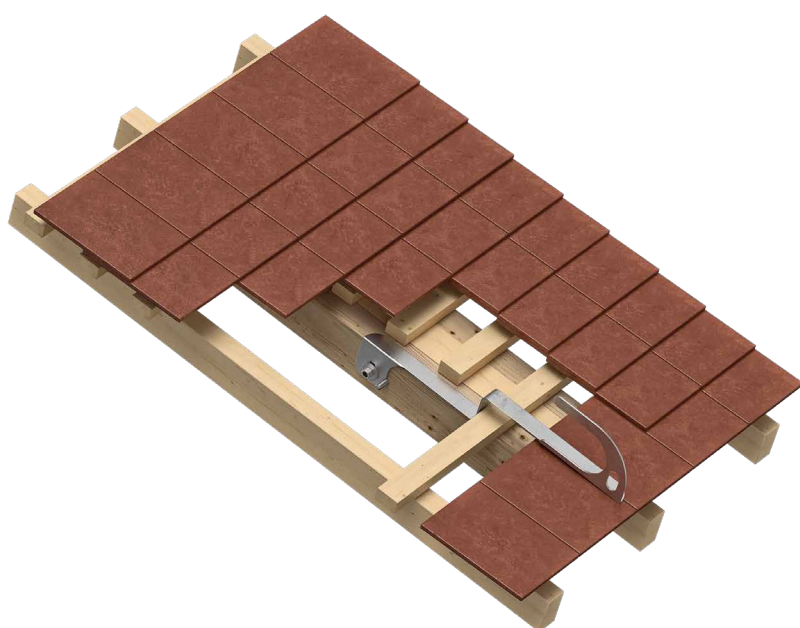

BEFSLIM2



BEFSLIM1



DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	set di fissaggio
GL24h	114 x 68 mm	BEFSLIM1, BEFSLIM2

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale		B	H	H ₁	L	pz.	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
SLIM	acciaio inossidabile 1.4016 / AISI 430		30	173	60	500	5	

CODICE	descrizione	pag.	CODICE	descrizione	pag.
BEFSLIM1	set fissaggio per SLIM	254	BEFSLIM2	set fissaggio regolabile in altezza per SLIM	254