MOBILE

PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE

EN 795 - B

NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI

RIMOVIBILE
Può essere montato e smontato in modo semplice e veloce, per garantire un accesso temporaneo in sicurezza.

FUNZIONALE
Può essere installato su porte, finestre e lucernari inclinati, senza danneggiamenti strutturali.

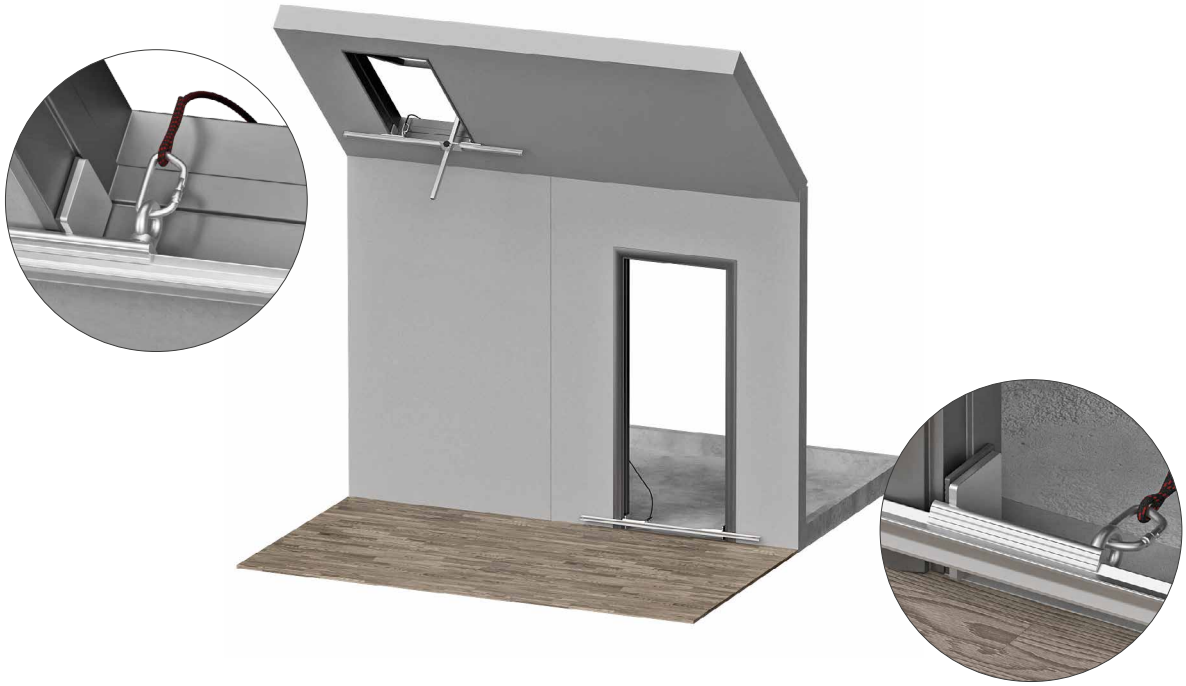

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale		L [mm]	B [mm]	H [mm]	peso [kg]	pz.
MOBILE	alluminio EE30	alu EE30	1450	770	175	6,7	1

I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.
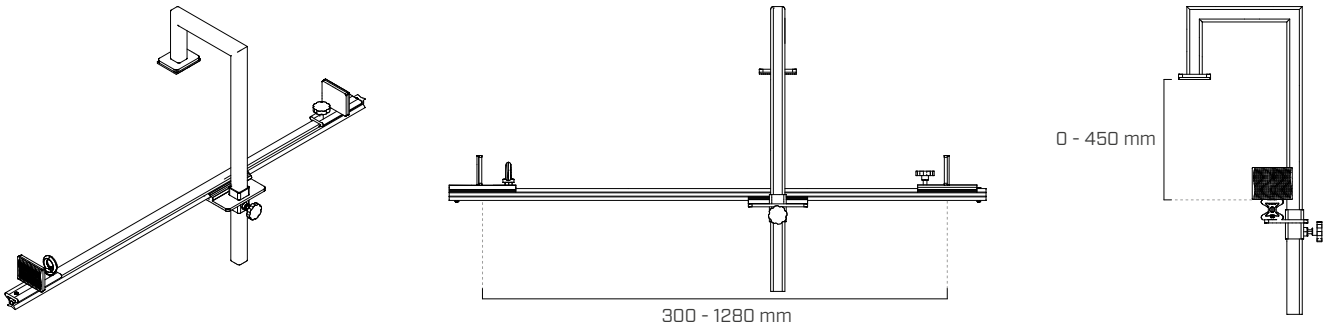
APPLICAZIONE