

## ANSCHLAGPUNKT FÜR UNTERKONSTRUKTIONEN MIT SCHMALEN QUERSCHNITTEN

### ANPASSUNGSFÄHIG

SLIM kann auf Balken mit geringem Querschnitt von mind. 38 x 68 mm montiert werden.

### VIELSEITIG EINSETZBAR

Kann als Einzelanschlagpunkt und auch als Haken für Leitern verwendet werden.

EN 795:2012 A	EN 517-B:2008	UNI 11578:2015 A
---------------	---------------	------------------





MAXIMALE BENUTZERANZAHL




BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN

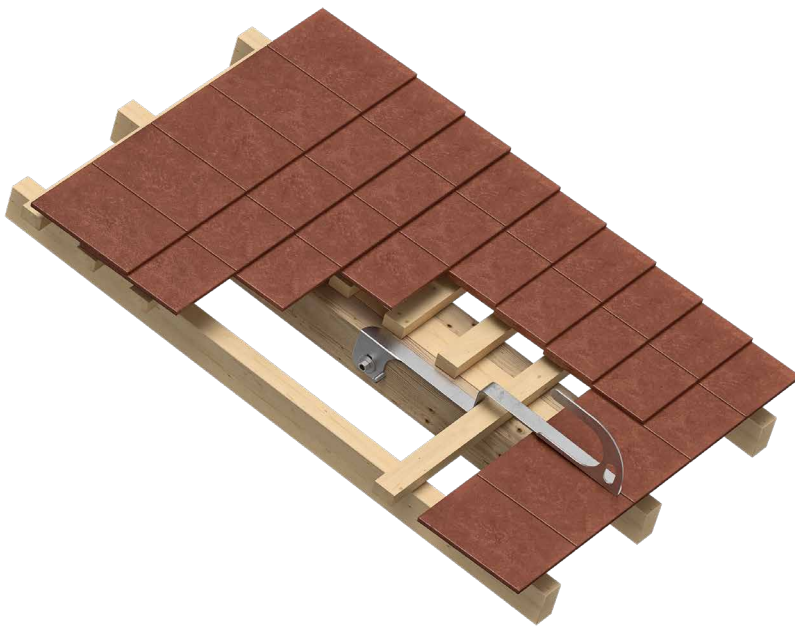

BEFSLIM2



BEFSLIM1



## TECHNISCHE DATEN\*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungsset
GL24h	114 x 68 mm	BEFSLIM1, BEFSLIM2

\* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	B	H	H <sub>1</sub>	L	Stk.		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SLIM	Edelstahl 1.4016 / AISI 430		30	173	60	500	5	

ART.-NR.	Beschreibung	Seite
BEFSLIM1	Befestigungsset für SLIM	254

ART.-NR.	Beschreibung	Seite
BEFSLIM2	Höhenverstellbarer Befestigungsatz für SLIM	254