

AOS01 + BLOCK



AUFLASTGEHALTENER ANSCHLAGPUNKT FÜR FLACHDÄCHER

OHNE DURCHDRINGUNG

Ein Durchdringen der Dachhaut ist nicht erforderlich, Wärmebrücken werden verhindert.

FLACHDÄCHER

Entwickelt für Flachdächer mit bis zu 5° Neigung, mit Abdichtung aus PVC oder Bitumen, mit oder ohne Kies.

EN
795:2012
E

PVC

TPO

BYTUM





MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN

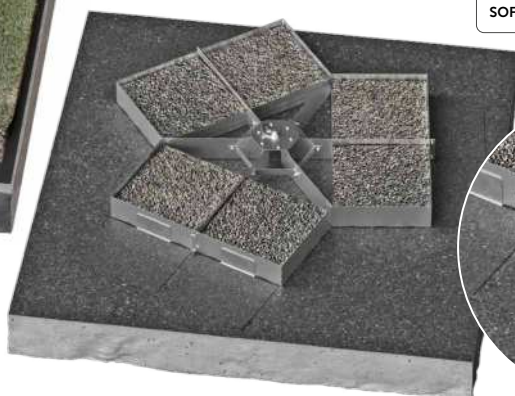

TECHNISCHE DATEN*

	BLOCK	BLOCK + BLOCKPLATE
Max. Benutzeranzahl		
Verlegung auf Bitumenuntergrund	-	✓
Verlegung auf PVC	-	✓
Verlegung auf TPO	-	✓
Verlegung in Kombination mit BLOCKMAT	✓	optional
Verlegung in Kombination mit BLOCKPLATE	-	✓
Anzahl Auflasten	24	18
Gewicht	530 kg	400 kg

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

BLOCK | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.	
BLOCK	Edelstahl 1.4301 / AISI 304		1870	165	1645	1	
AOS01	Edelstahl 1.4301 / AISI 304		60	-	98	1	
BLOCKPLATE	Edelstahl 1.4301 / AISI 304		120	120	240	1	
BLOCKMAT	Gummigranulate, mit Polyurethan durch Wärmebehandlung gebunden	-	550	6	1050	1	