

I H-RAIL VERTICAL



SYSTÈME À RAIL POUR UNE UTILISATION VERTICALE SUR ÉCHELLE

FONCTIONNEL

Le dispositif coulissant avec amortisseur intégré permet une montée et une descente continues, sûres et confortables.

DURABLE

Les éléments en acier inoxydable AISI 304 et en alliage d'aluminium offrent une excellente résistance à la corrosion.

PRATIQUE

Le système est intuitif et se compose de peu d'éléments faciles à installer.

EN 353-1:2014 + A1:2018	RFU 11.119	AS/NZS 1891.3:2020
-------------------------------	------------	-----------------------





NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE





TYPES
D'APPLICATION

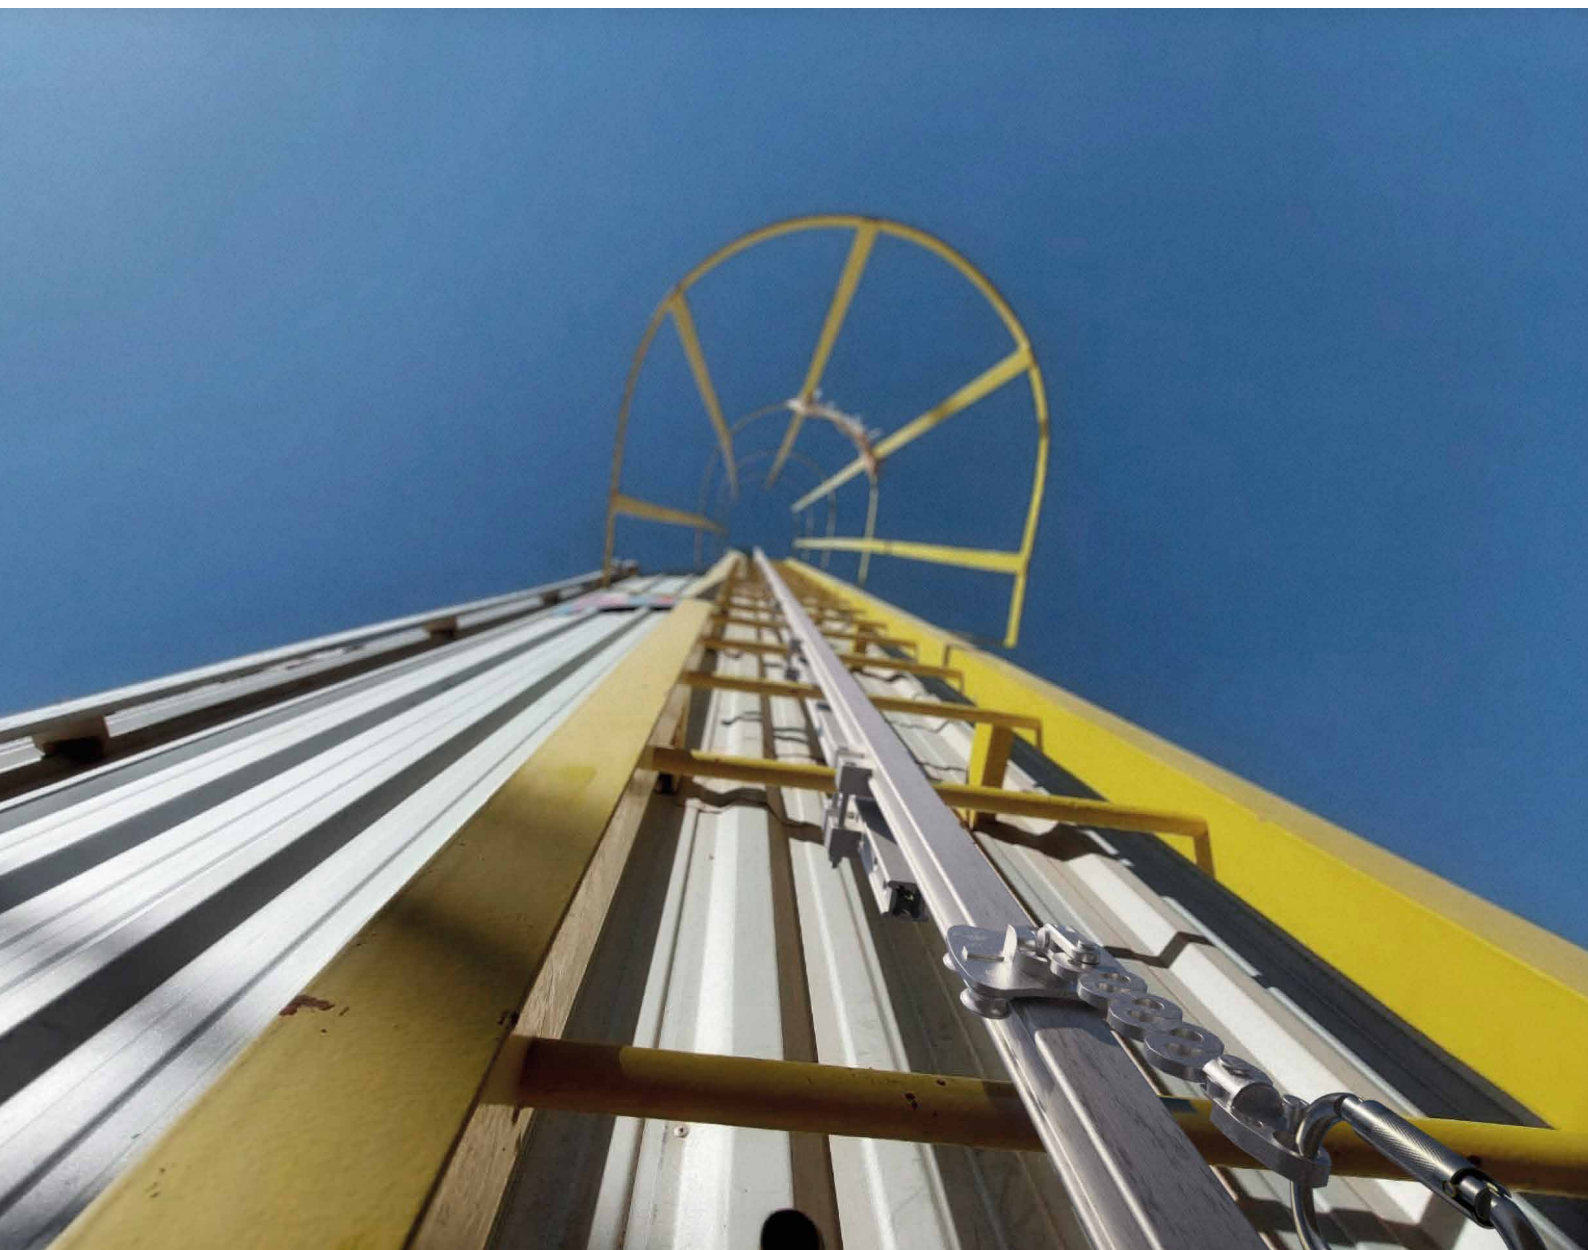


■ DONNÉES TECHNIQUES

	antichute		
			
			
	nombre maximum d'utilisateurs	n.	
	distance minimale entre les opérateurs	$z_{\min}$ [m]	3
entraxe minimal	$x_{\min}$ [m]	0,5	0,5
entraxe maximum	$x_{\max}$ [m]	3	3

plage d'installation

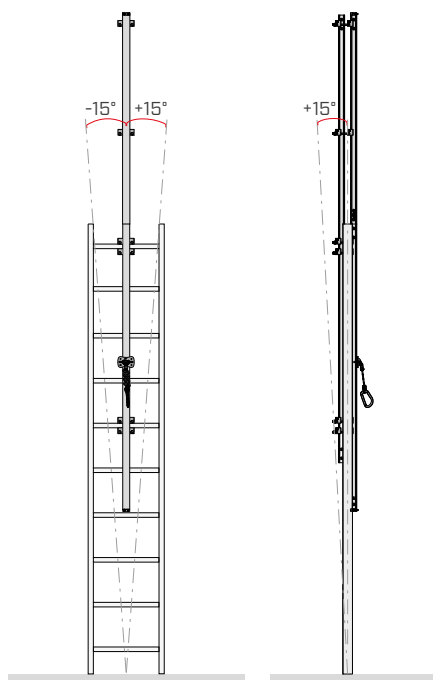


forme échelon



B de 20 à 100 mm
H de 10 à 60 mm
d max 60 mm

■ COMPOSANTS H-RAIL VERTICAL

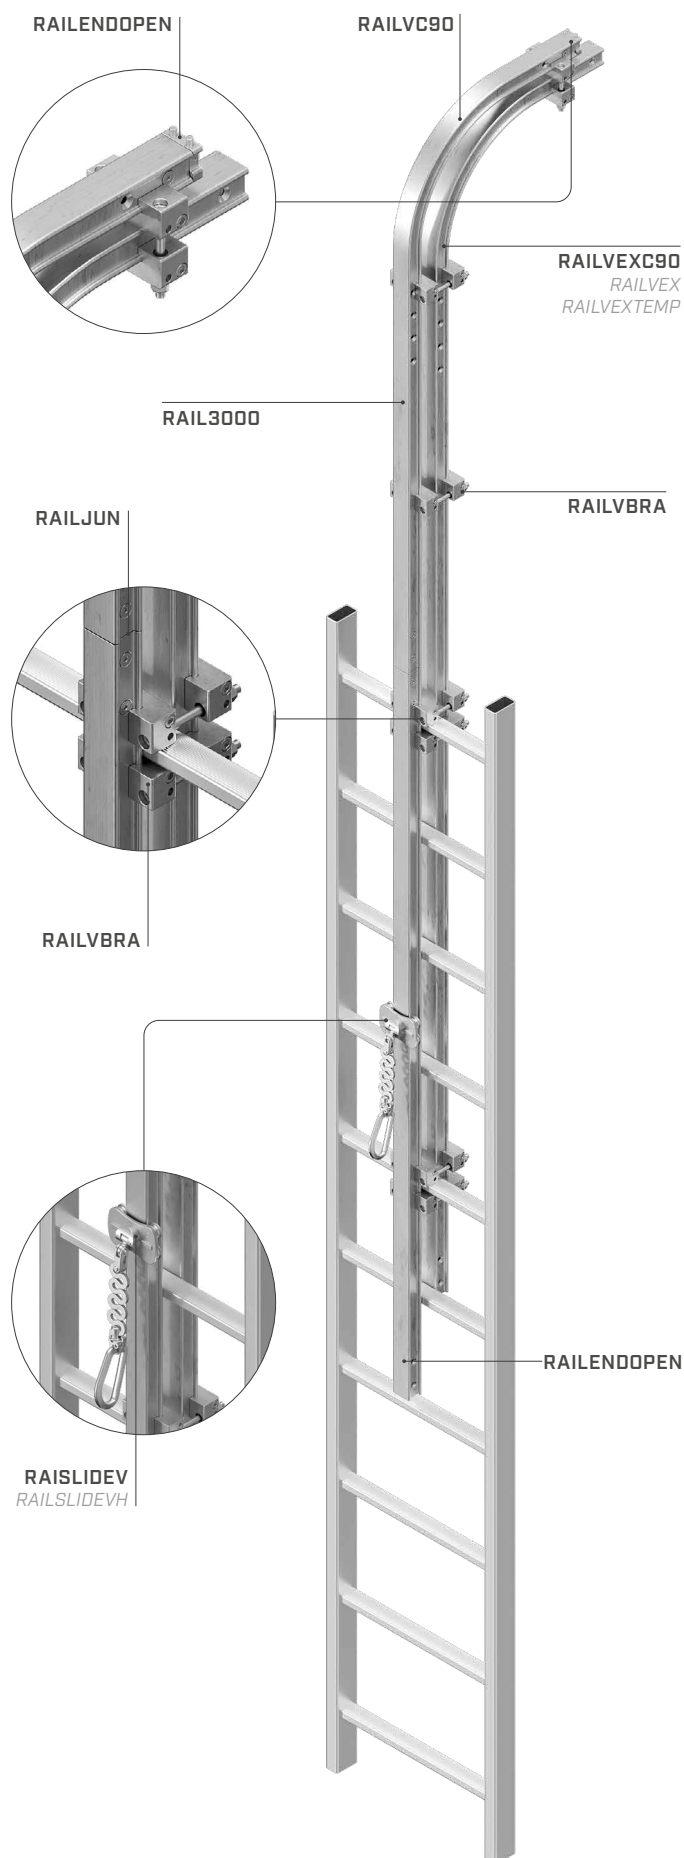

A4
AISI 316

Pour les composants H-RAIL VERTICAL, voir la page 76.