

GREEN LINE

LÍNEA DE VIDA SOBRE SOPORTES LASTRADOS

FUNCIONAL

Sistema lastrado que no requiere la perforación de la cubierta. Evita los puentes térmicos y respeta la impermeabilización de la estructura.

INSTALACIÓN RÁPIDA


El sistema está compuesto por pocos componentes que facilitan y agilizan su montaje.

DISCRETO

Sistema con impacto visual reducido que, una vez instalado, es casi invisible.

EN
796:2012
C

CEN/TS
18415:2013




DIRECCIÓN DE LA CARGA




TIPOS DE APLICACIÓN



COMPONENTES DE LA LÍNEA DE VIDA PATROL

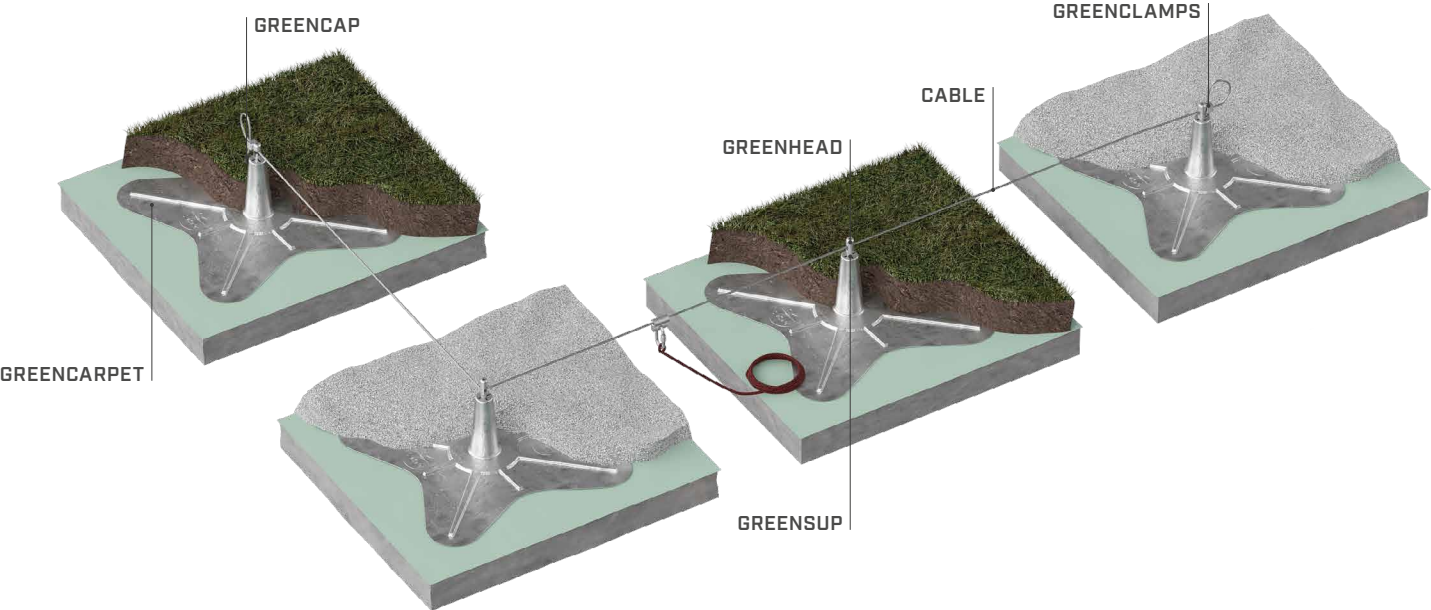

DATOS TÉCNICOS



			GREEN LINE		
			EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C
intereje mínimo	X_{min}	[m]	1,5		
intereje máximo	X_{max}	[m]	8		
inflexión máxima	Y_{max}	[m]	2,45		

		características del sistema	
dimensiones del soporte para lastrado	[cm]	300 x 300 ($\pm 5\%$) x 30 ($\pm 1\%$)	
soporte para lastrado		cono de plástico reforzado con fibra de vidrio con colchón laminado para lastrado (resistente al hielo)	
distancia entre soportes	[m]	1,5 - 8	
peso mínimo del material para lastre*	[kg/m ²]	80	
tipo de cable de acero	[mm]	Ø8 (7 x 19)	
durabilidad		resistente a la intemperie (resistente a los rayos UV, utilizable con hielo y calor)	

* Si se usa una alfombrilla adicional: de 30 kg/m². Todos los datos técnicos son valores promedio. Se basan en mediciones de varios institutos de prueba y laboratorios de medición. Nos reservamos el derecho de aportar modificaciones técnicas

NÚMERO USUARIOS

Ilimitado. Cuando un operario esté trabajando en un tramo, en los tramos adyacentes no debe haber ningún operario. Véase el esquema al lado.

