

DISPOSITIVO DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL

- Sistema con mosquetones y cintas para la fijación
- Tensado del sistema rápido y sencillo, que puede realizar un solo operario utilizando el sistema de nudo Prusik y un dispositivo autoblocante
- La estructura o los puntos de anclaje en los que se instalará el sistema deben resistir la sollicitación recomendada de 9 kN

NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS



VIDEO



MANUALS



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	normativa	L [m]	unid.
TEMPLUS20		20	1
TEMPLUS30	EN 795:2012 B+C	30	1
TEMPLUS40	CEN/TS 16415:2013	40	1
TEMPLUS60	OSHA 1910 Subpart I App D	60	1
TEMPLUS80	OSHA 1926 Subpart M App C	80	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción	L [m]	unid.
HSG2RB	dispositivo anticaída retráctil con cinta EN 360	2	1
TEMPLUSLAN	elemento de amarre regulable de poliéster certificado EN 795 tipo B	2	1



TEMPLUS20



TEMPLUSLAN




HSG2RB

DATOS TÉCNICOS*

			EN 795:2012 B+C	CEN/TS 16415:2013	OSHA 1910 Subpart I App D	OSHA 1926 Subpart M App C
usuarios máximos	n.			2	2	2
usuarios por tramo	n.			1	1	1
intereje mínimo	x_{min}	[m]		5	5	5
intereje máximo	x_{max}	[m]		15	15	15
inflexión mínima	y_{min}	[m]		0,7	0,7	0,7
inflexión máxima	y_{max}	[m]		1,5	1,5	1,5
longitud total de la línea	L_{tot}	[m]		20-80	20-80	20-80
resistencia mínima en los terminales	R_{min}	[kN]		9	9	9

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

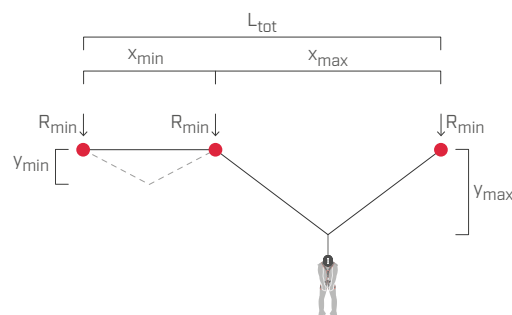

Se permite usar otros dispositivos retráctiles, siguiendo las instrucciones originales del fabricante.