

PATROL + COPPO

仿瓦金属屋面 钢支座上的生命线

配套齐全

随附提供紧固件和多孔橡胶密封件，以保证屋面板防水。

适用性

具有不同孔距的预钻孔板，以适应各种类型的金属板。

快速

只需少量工具即可完成屋面的快速组装。

EN
795:2012
C

CEN/TS
18415:2013

UNI
11578:2015
C



最大
使用人数



载荷方向



安装类型



BIM




VIDEO



MANUALS




PATROL生命线组件

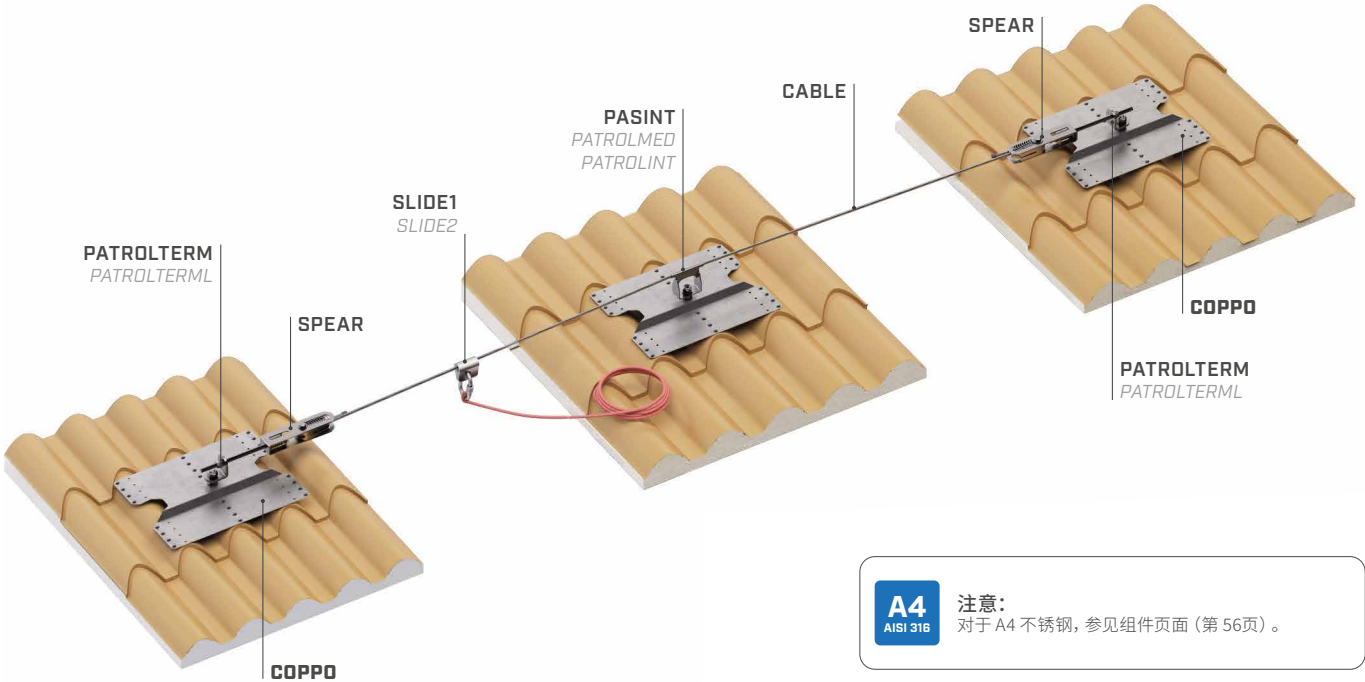

技术数据*

基材	最小厚度	包括紧固件
 Fe	0,5 mm	6,3 x 20,2 mm 铆钉, 配有 EPDM 垫圈 (x 24) 
 Al	0,7 mm	

			SPEAR
			  
使用人数	数		
最小跨距	x_{min}	[m]	2
最大跨距	x_{max}	[m]	7,5
最大变形	y_{max}	[m]	1,44

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告, 根据适用法规的要求, 安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

COPPO | 产品编码和尺寸

产品编码	描述	材料	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件
COPPO	仿瓦板支撑件	1.4301 / AISI 304 不锈钢	166 - 200	65	322	1

