

H-RAIL VERTICAL

用于爬梯垂直安装的轨道系统



EN
353-1:2014
+ A1:2018

RFU 11.119

AS/NZS
1891.3:2020

功能多样

带有内置减震器的滑动装置可实现连续、安全和舒适的上下操作。

稳定性

AISI 304 不锈钢和铝合金元件提供卓越的抗腐蚀性能。

实用

该系统直观，由少量简单易安装的组件组成。



最大
使用人数



载荷方向



安装类型




BIM



VIDEO





MANUALS

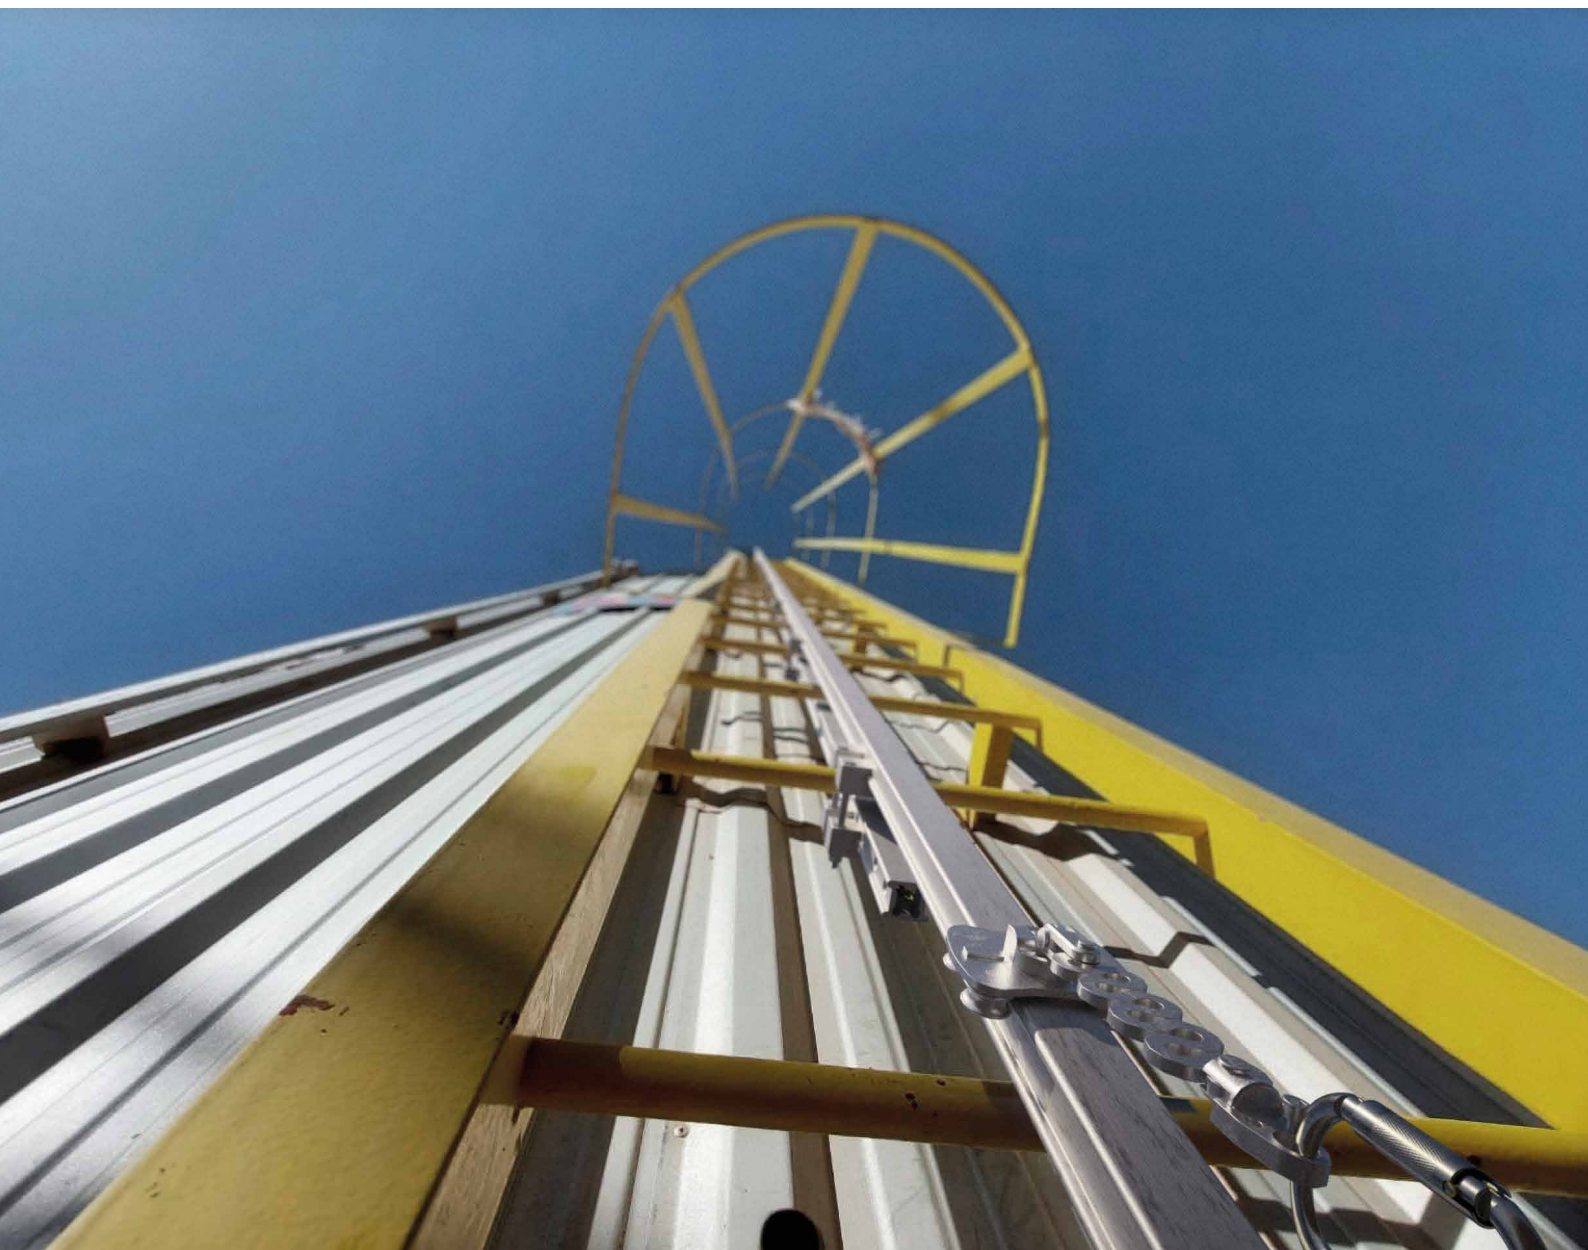


规格及技术参数

防坠落			
		EN 353-1:2014 + A1:2017 RRI 11/19	AS/NZS 1891.3:2020
最大 使用人数	人		
作业人员之间的 最小距离	z_{min} [m]	3	3
最小跨距	x_{min} [m]	0,5	0,5
最大跨距	x_{max} [m]	3	3

安装范围

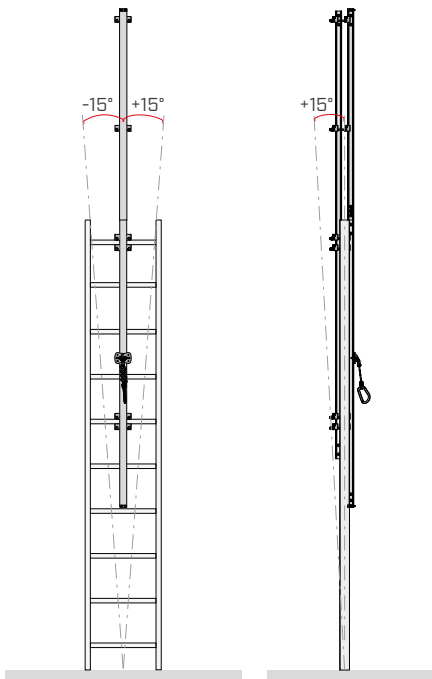


阶梯形状



B 从 20 到 100 mm
 H 从 10 到 60 mm
 d 最大 60 mm

H-RAIL VERTICAL 组件

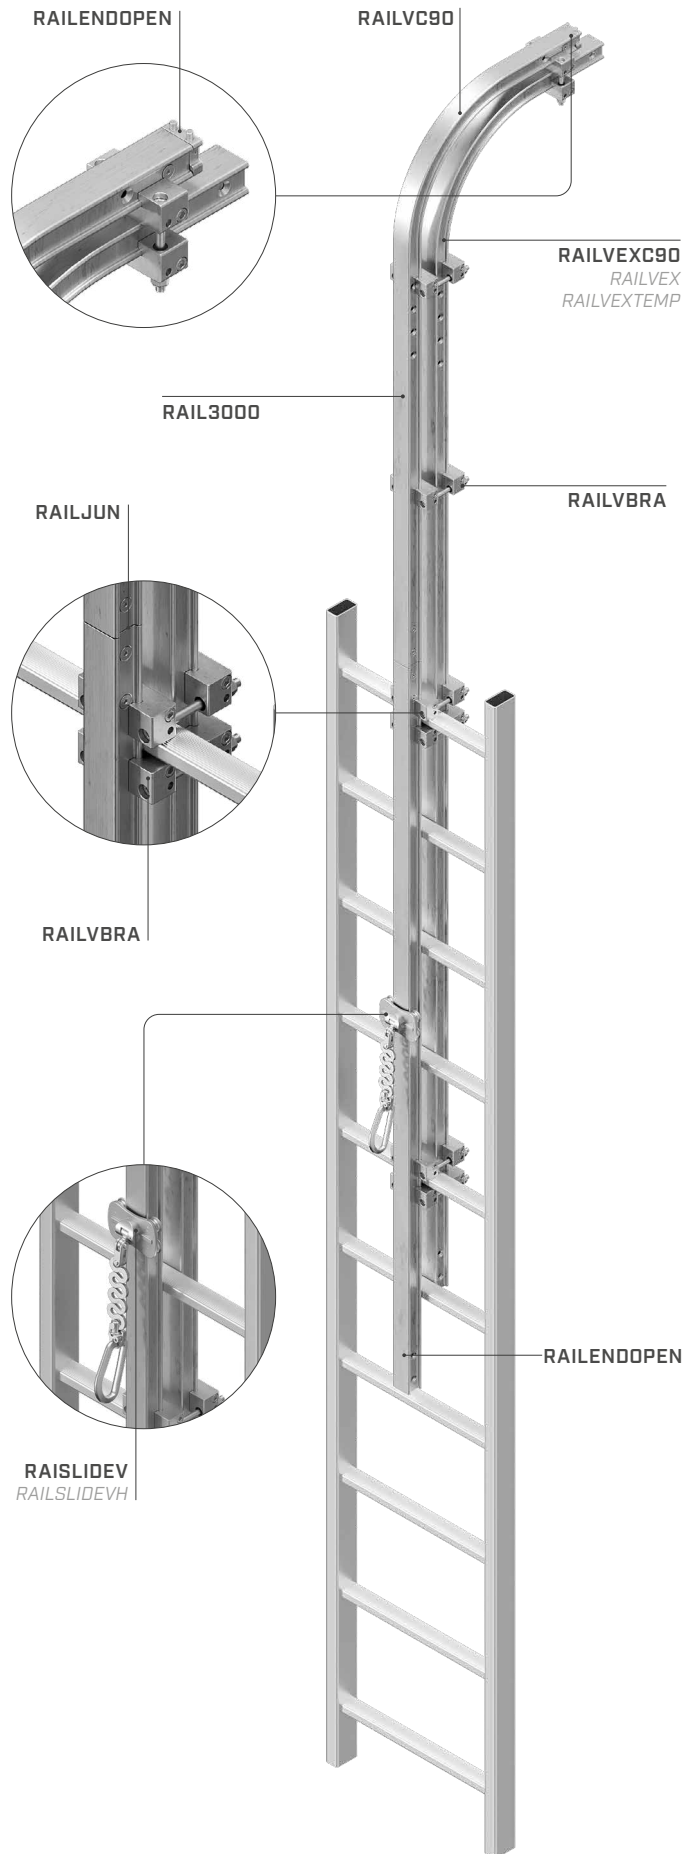

A4
 AISI 316

如需了解 H-RAIL VERTICAL 组件, 参见第 76 页。